



mmcitéfrance



16, place Théodore Fantin Latour
56000 VANNES
→ 00 33 (0) 297 639 431
☎ 00 33 (0) 972 116 139
info@avenir-voirie.fr
www.avenir-voirie.fr

DIAGONAL DG360

Corbeille carrée, en tôle rainurée – contenance 55 l

Réalisation :	avec des panneaux de tôle rainurée en acier ou en inox assemblée par des boulons en inox	
Finition:	en acier zinguée et thermolaquée	
Piètements:	structure soudée découpée au laser dans une tôle d'acier d'épaisseur 5 mm	
Revêtement:	4 panneaux de tôle rainurée d'épaisseur 1,5 mm	
Seau:	tôle pliée et zinguée d'épaisseur 0,8 mm, contenance 55 l	
Protection:	structure soudée découpée au laser dans tôle d'acier d'épaisseur 4 et 5 mm, variante avec le cendrier, verrouillage par clé triangle de 9 mm	
Coloris standard:	Peinture mate grené fin RAL 7016 Gris anthracite RAL 5002 Bleu outremer RAL 6005 Vert mousse RAL 9006 Aluminium Blanc RAL 9005 Noir foncé RAL 9007 Aluminium gris Autres coloris RAL en option	
Fixation:	fixation sur le dallage ou plot béton à l'aide des tiges filetées M12	
Poids:	30 kg	
Références:	DG360	panneaux de tôle en acier
	DG360n	panneaux de tôle en acier inoxydable







mmcitéfrance




16, place Théodore Fantin Latour
56000 VANNES
→ 00 33 (0) 297 639 431
☎ 00 33 (0) 972 116 139
info@avenir-voirie.fr
www.avenir-voirie.fr

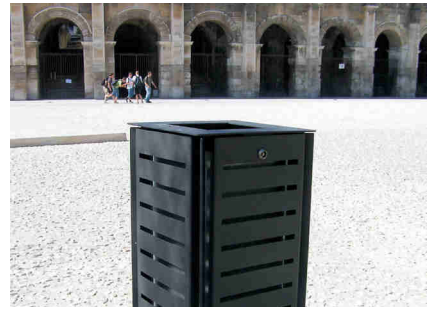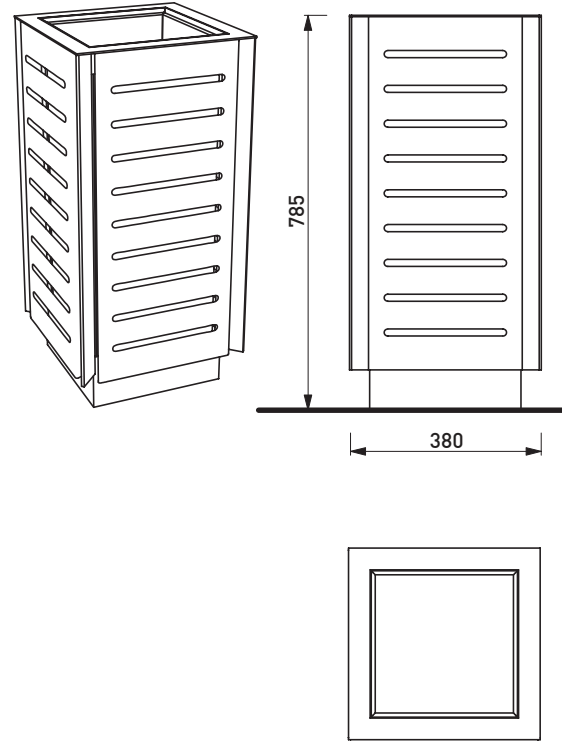

KOTVENÍ NA DLAŽBU

ANCHORING ON THE PAVEMENT

VERANKERUNG AN PFLASTER

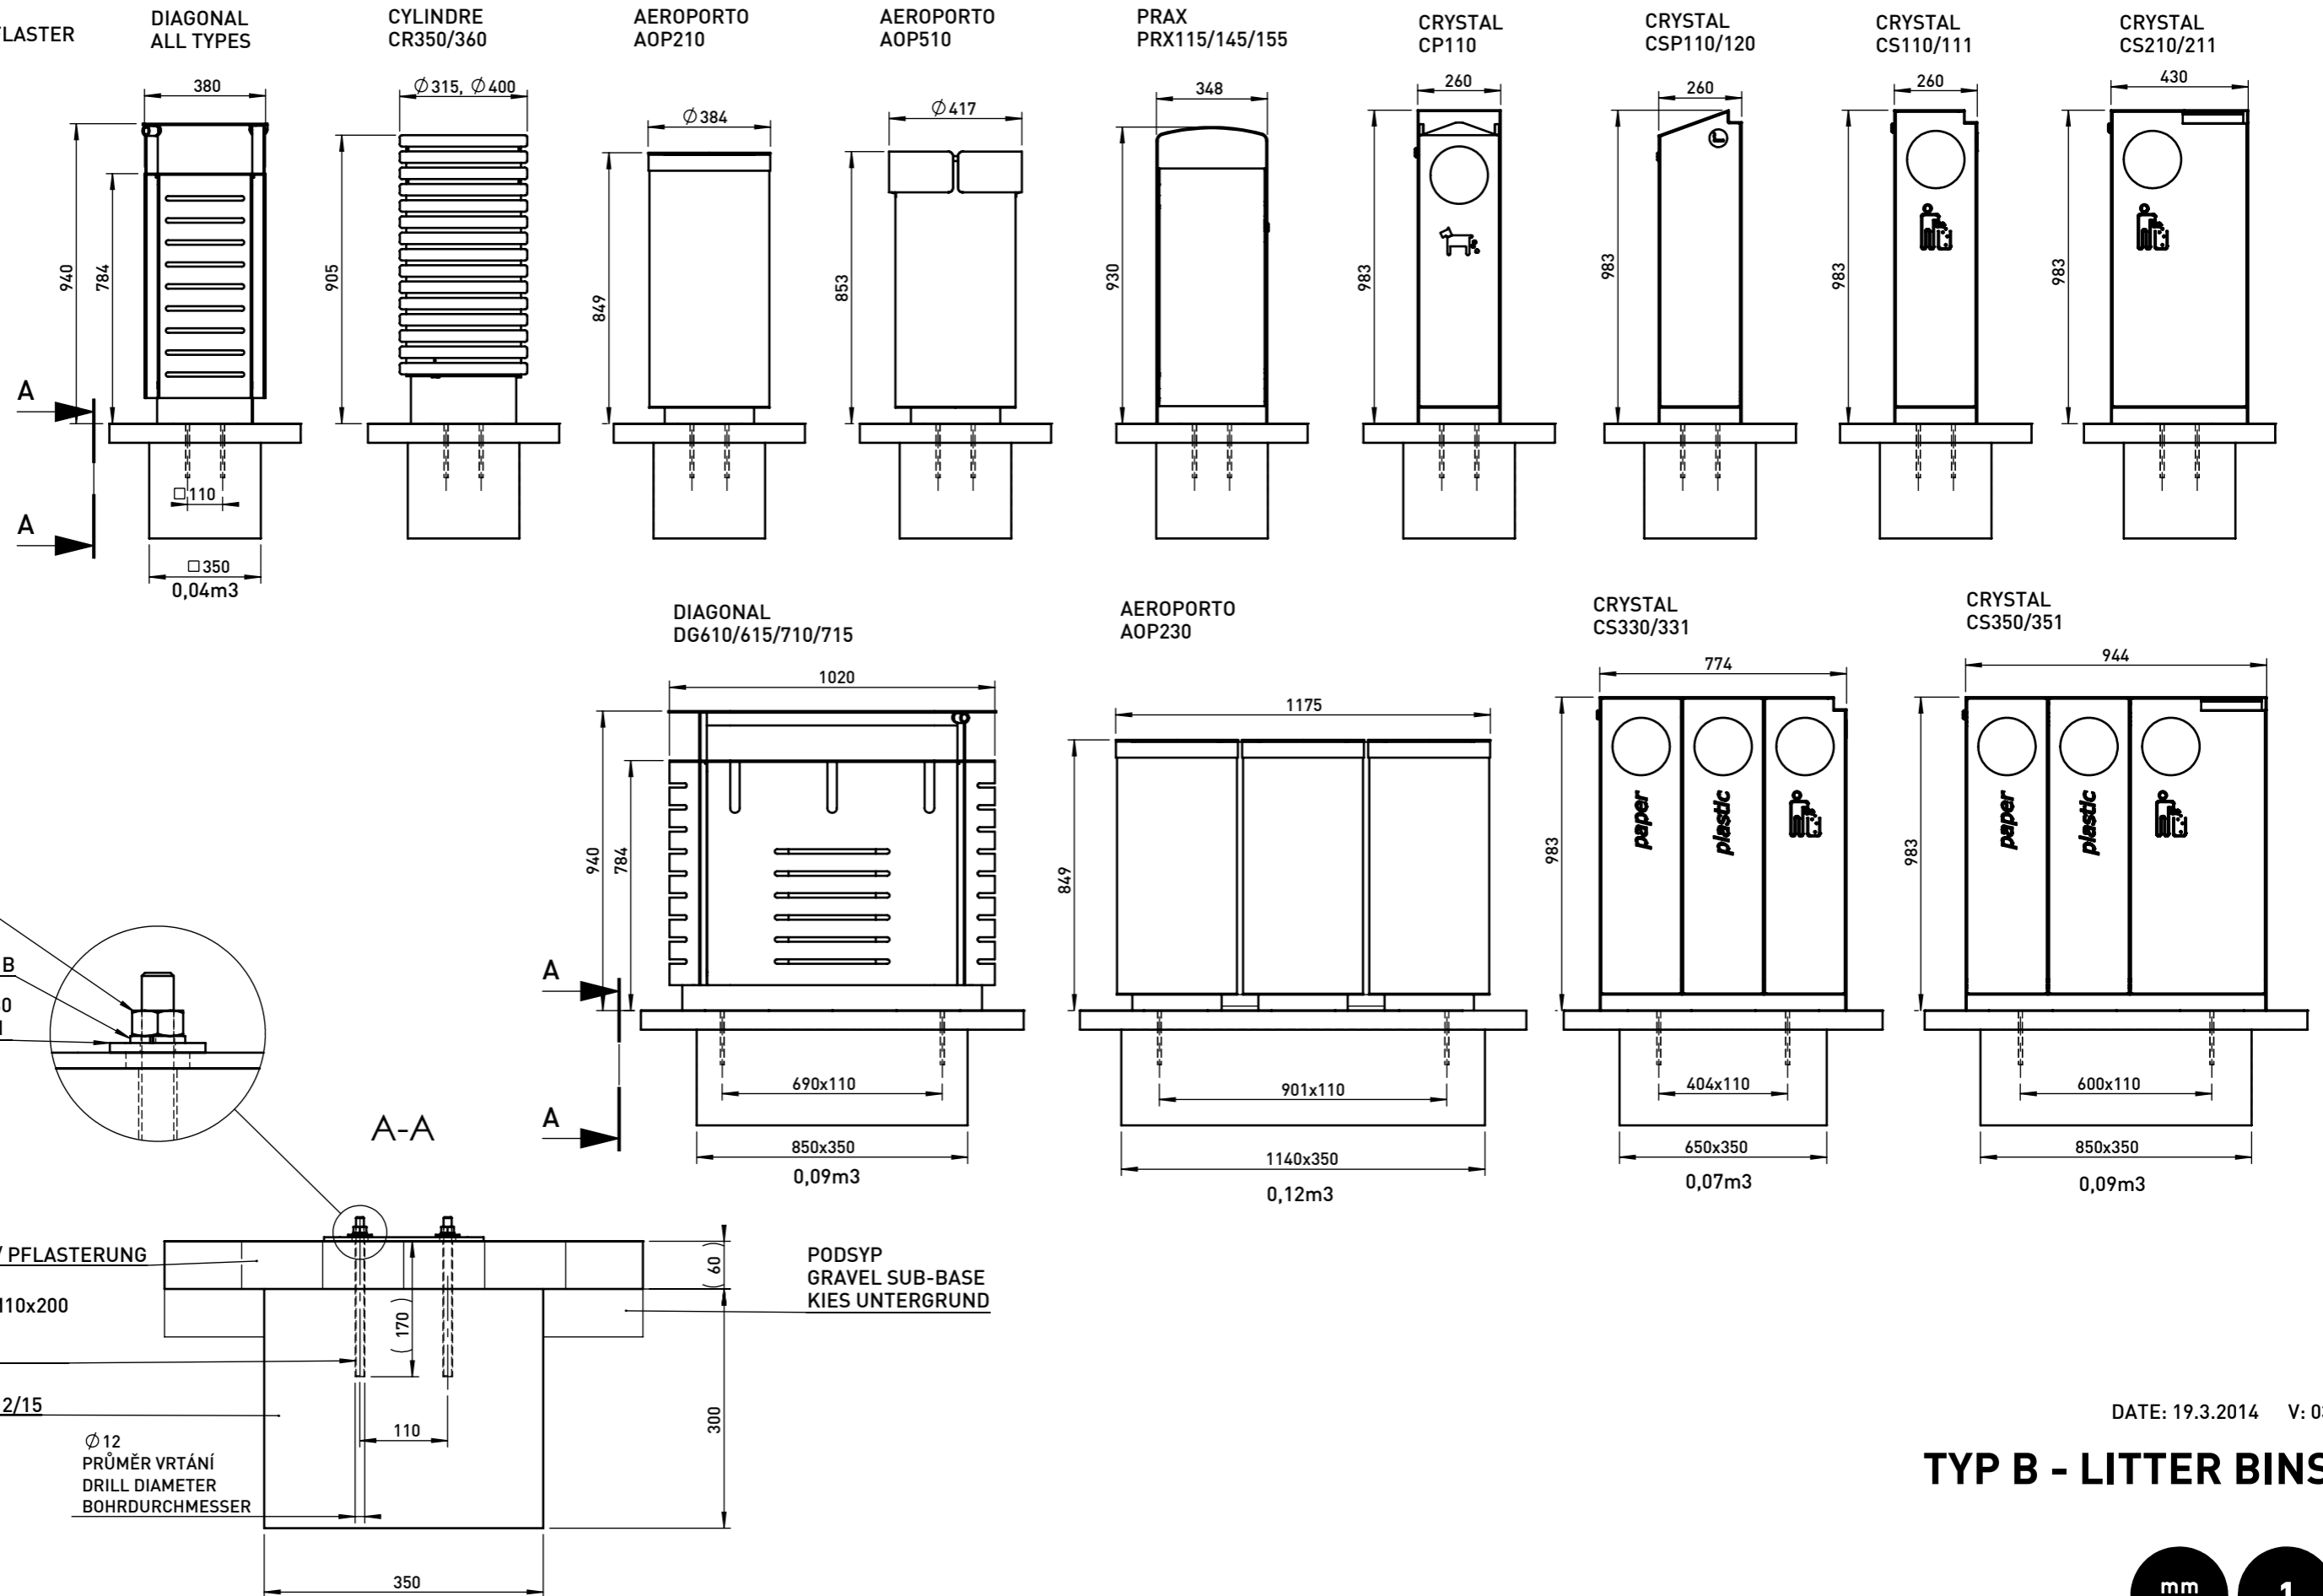

DATE: 19.3.2014 V: 03

TYP B - LITTER BINS



Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
 All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.