

Banquette s19



Description : Banquette en acier galvanisé avec des lames en bois d'iroko traitées. Les visseries et les tiges sont en acier inoxydable.

Dimensions

Longueur : 1800mm
Profondeur : 617mm
Hauteur : 500mm


Les options

Bois brut ou teinture microporeuse
Structure en acier inoxydable

s19 Instructions d'assemblage

(pour les zones déjà pavées)

- 1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1500mm.
- 2 Placer la banquette dans les trous et remplissez les avec du béton 35N20 jusqu'à 135mm sous le niveau de la partie inférieure des pavés, assurant une bonne finition de surface lisse.
- 3 Après séchage du béton, appliquez une couche de mélange de sable / ciment sec sur la surface. Compactez-les et ajustez-le au niveau de la face inférieure du pavé.
- 4 Remplacez les dalles et assurez-vous qu'elles sont bien incluses.

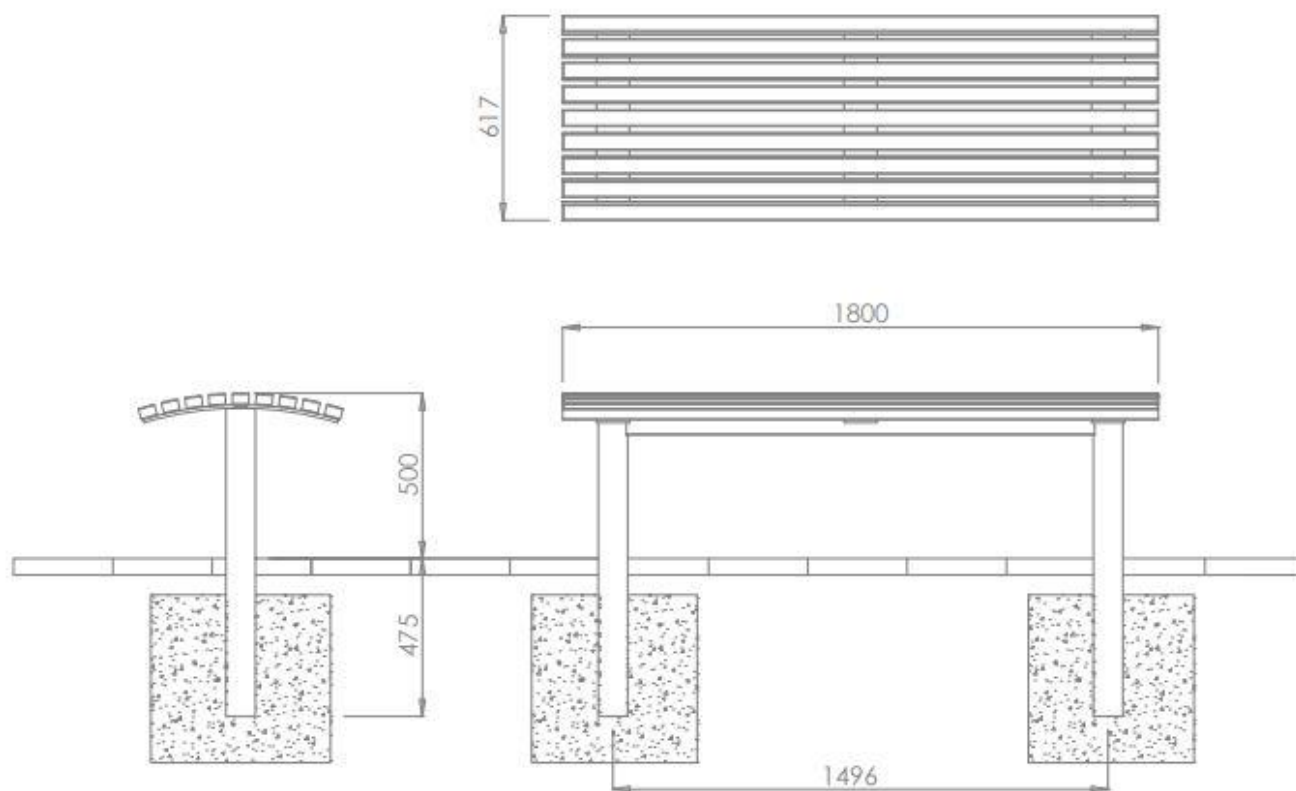

s19 Entretien et maintenance

La banquette s19 est composée d'acier galvanisé et de lames en bois d'iroko. Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétisme. Afin de maintenir l'apparence original, du banquette des soins doivent lui être prodigués.

Entretien et maintenance de l'acier galvanisé

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de savon en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. Évitez l'utilisation de produits abrasifs car ils pourraient endommager les finitions. Si la peinture est écaillée ou rayée, vous pouvez utiliser une peinture à base d'acrylique pour effectuer vos retouches. Si le revêtement galvanisé est endommagé, la zone abîmée doit être nettoyée avec une brosse métallique et une couche d'apprêt enrichie de zinc qui doit être appliquée avant la peinture à base d'acrylique.

Maintien de la couleur du bois

Il a été appliqué sur la banquette une lasure pour bois de la marque Sikken. Nous vous recommandons d'utiliser les produits de la même marque pour entretenir le banquette. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux.

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. Le bois restera structurellement sain sans entretien supplémentaire.

