

RÉFÉRENCE 206057

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1072 et 1572 mm
- > Hauteur hors tout (hors pommeau) : 1180 mm
- > Poteaux en acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm
- > Cadre, type "Croix de St André" :
 - cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Pommeau Agora



RECOMMANDATIONS DE POSE


- > Pose par scellement direct

OPTIONS

- > Existe en version à pommeaux contrastés
- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203404
- > Pose sur platines

FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

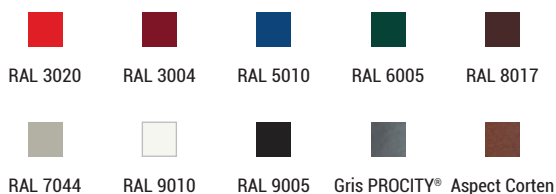

SCHEMA

