

Assise DYNAMIC Q50



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Longueur : 50 cm

Largueur : 50 cm

Hauteur : 45 cm

Poids


285 kg

Les options

Autres coloris (augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Points de connexion intelligents via un panneau photovoltaïque installé dans la base pour : recharge sans fil d'appareils électroniques, chargement USB rapide, connexion Wifi, éclairage LED pour éclairer indirectement l'espace urbain.

Couleurs de finition

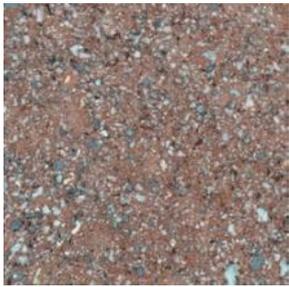


Marron




Noir



Ocre

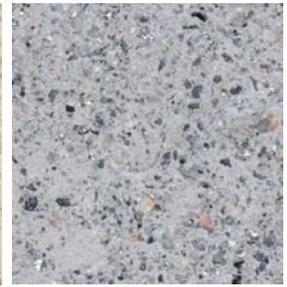

Gris

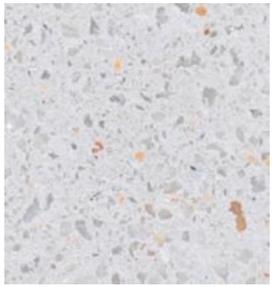

Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten



Noir graphite

Couleurs en options




CARACTERISTIQUES

Materiel Béton petra 1
Finition Hydrofugé
Dimensions 500x500x450mm
Couleur voir p.2
Poids 285 Kg




+33 297 639 431
 info@avenir-voirie.fr

design: magourban

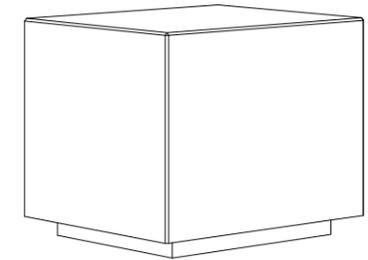


DYNAMIC Q-50


GEOMETRIE

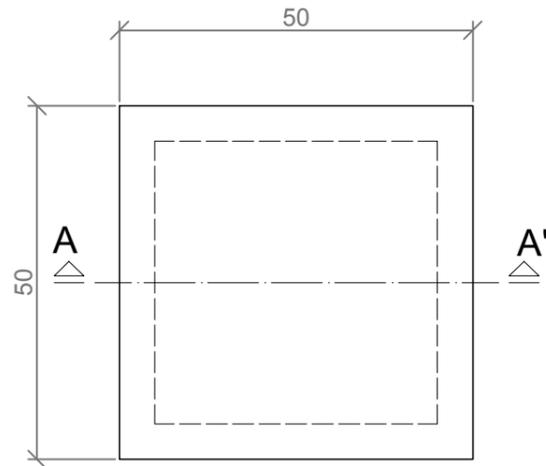

VUE DU HAUT

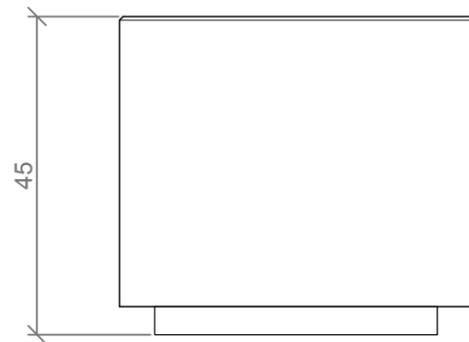

VUE DE FACE

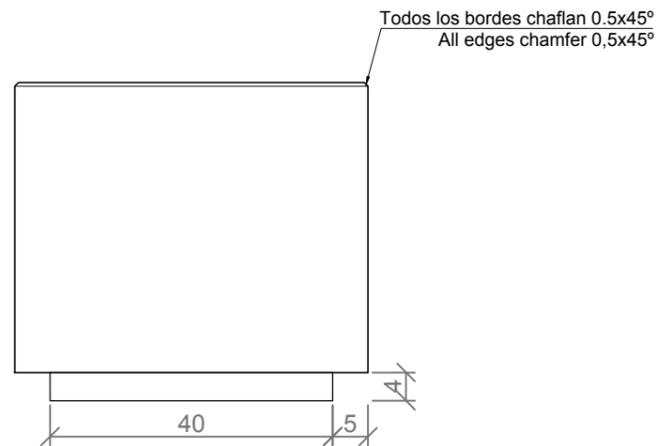


PROFIL


ESC: 1/10

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 Enfiler la tige

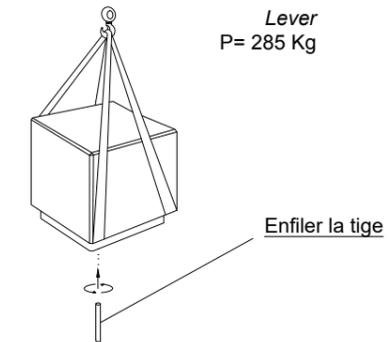


2 Percez un trou et versez de la résine époxy à l'intérieur du trou

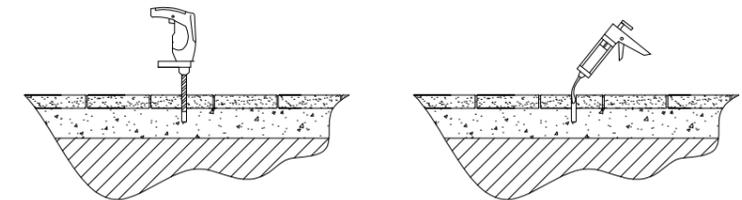


3 Insérer la tige filetée en métal dans le trou

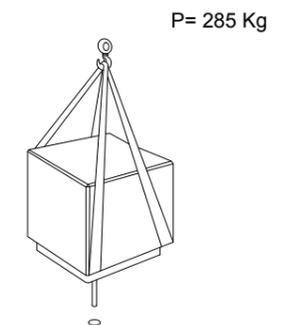

SPECIFICATIONS

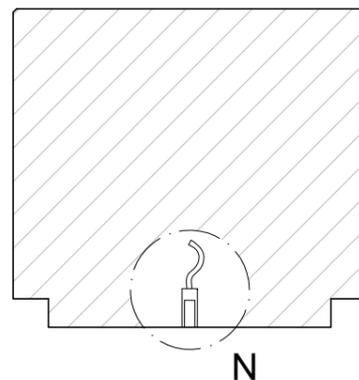

SECTION A-A'

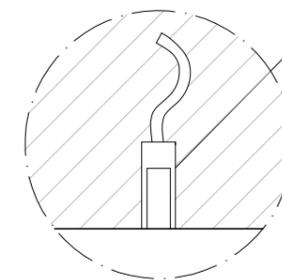

DETAIL N

Tiges M12 - Tube en acier galvanisé haute précision

ESC: 1/10