


BANDE DE GUIDAGE PMR



Pattes de scellement

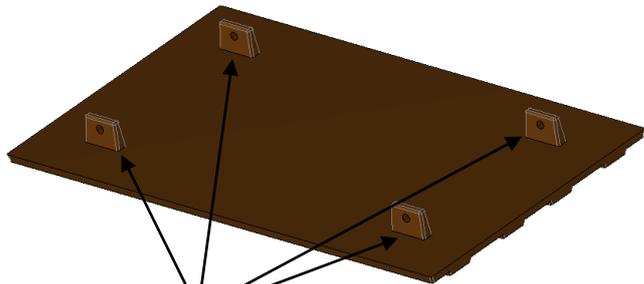

CARACTERISTIQUES :

4 Pattes de scellement

MATIERE :

FRONTE EN - GJS - 500 - 7

REVETEMENT :

OXYRU

MARQUAGE et LOGO :

A la demande


OPTIONS :

GAMME PROTECT :

Système de sécurité par vis, loquet,
 Vis inviolable brevet RdO alpha
 Ou autres systèmes à la demande

Allonge de scellement

CODE	A	B	E	H
21786AV	500	300	8	13

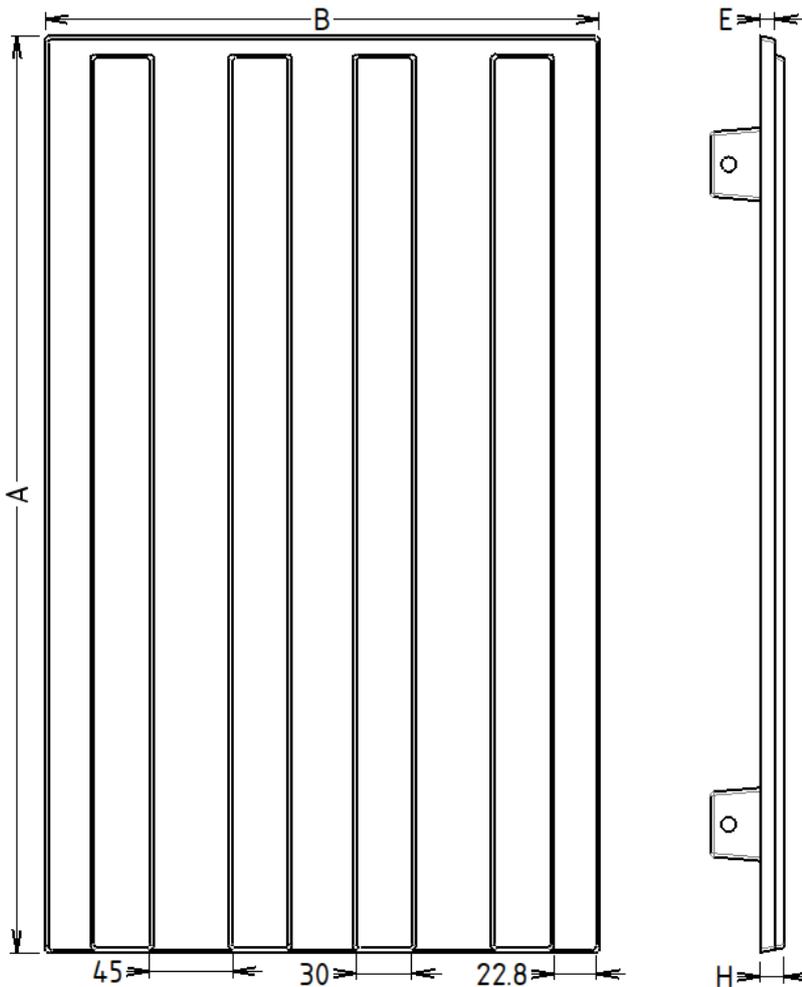

CODE : 21675AV

Tolérance Dimensionnelle : ISO 8062-3 DCTG12	INDICE	01
	DATE	31/05/2024
	REDACTEUR	LS
	VISA	<i>LS</i>

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.