

## Jardinière KONIQ JR120



### Description

Assise en ciment hydrofugé ( ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

### Dimensions

Longueur : 120 cm

Largueur : 60 cm

Hauteur : 60 cm

Capacité : 265 L

### Poids

280 kg

### Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.* )

## Couleurs de finition



Marron



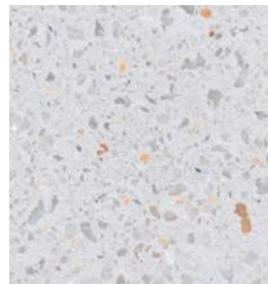
Noir



Ocre



Gris



Blanc

## Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze



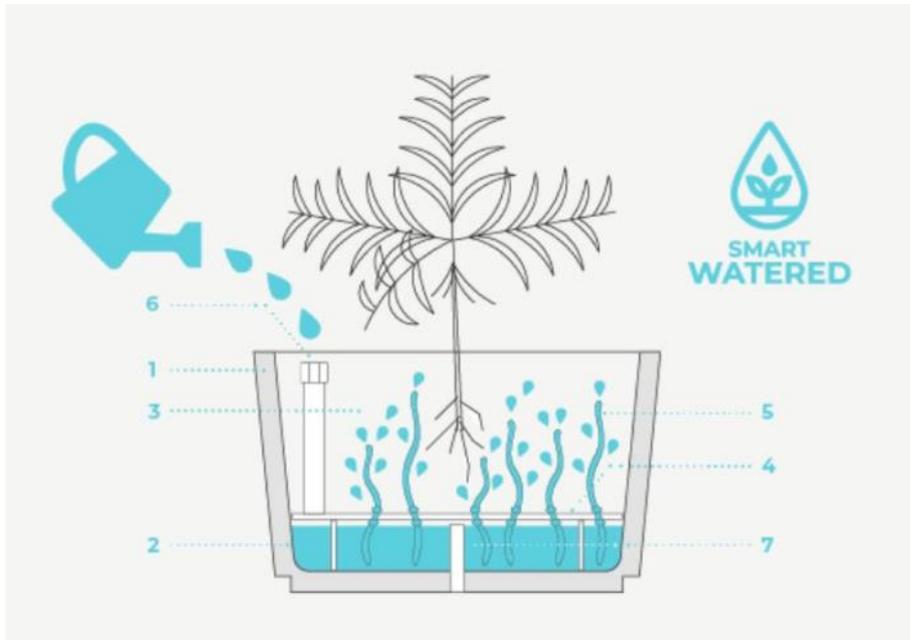
Corten



Golden









Noir graphite



### Les Éléments:

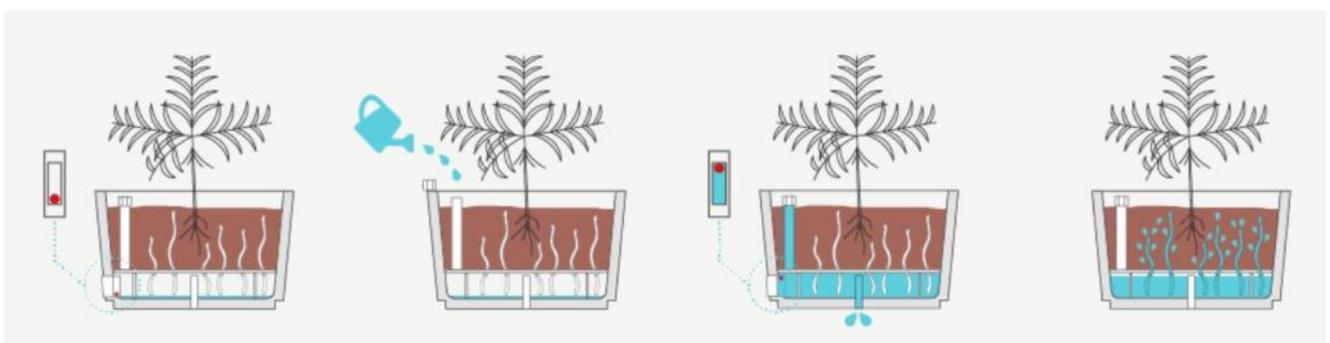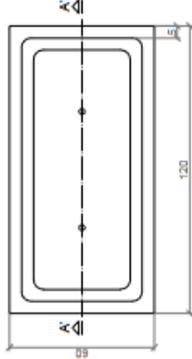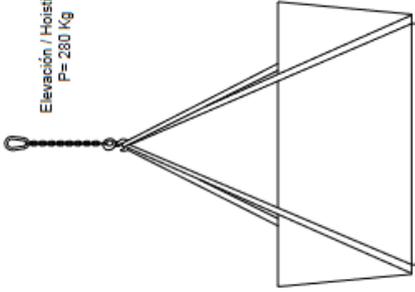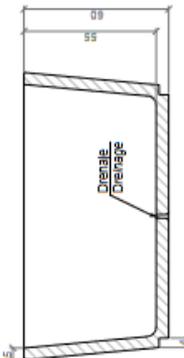1. Jardinière Magourban, compatible avec le système Smart Watered. Revêtement intérieur à base de résine époxy de deux composants, sans dissolvant.
2. Réservoir d'eau: Accumule l'eau à travers des conduits d'entrée d'eau d'irrigation.
3. Substrat et plantes.
4. Plaque métallique galvanisée de séparation entre le réservoir d'eau et le substrat, appuyée sur des pieds métalliques.
5. Cordes en sparte qui permettent la montée par capillarité de l'eau du réservoir vers le substrat.
6. Conduit d'entrée d'eau d'irrigation, avec bouchons à visse. Indicateur de boule inférieure, visible depuis l'extérieur et qui mesure le niveau d'eau en indiquant la nécessité d'irriguer.
7. Tube de sortie d'eau restant et ventilation pour éviter la putréfaction de l'eau retenue.



<p><b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b></p> <p><b>Material</b> hormigón Petra 1 decapado e hidrofugado l. 120, a. 60, h. 60 cm ver carta de colores apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi 280 Kg / 265 L Pallet 125 x 65 cm</p> <p><b>Material</b> precast concrete Petra 1 sealed and waterproofed l. 120, w. 60, h. 60 cm see colour catalogue resting on the ground or with epoxy resin 280 Kg / 265 L Pallet 125 x 65 cm</p> <p><i>diseñador / design: magourtan</i></p>	 	<p><b>GEOMETRIA / GEOMETRY</b></p>  <p>ALZADO / FRONT VIEW</p>  <p>VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW</p>	<p><b>MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION</b></p> <p>1 Elevar con eslingas e instalar / Raise with slings and install.</p>  <p>Elevación / Hoisting P= 280 Kg</p>	<p><b>ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS</b></p>  <p>SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'</p> <p>Casquillo M12 - tubo acero zincado alta pte Tube M12 - galvanized steel pipe high prec</p>
--	---	--	--	--