


Plaque Podotactile 645x420mm

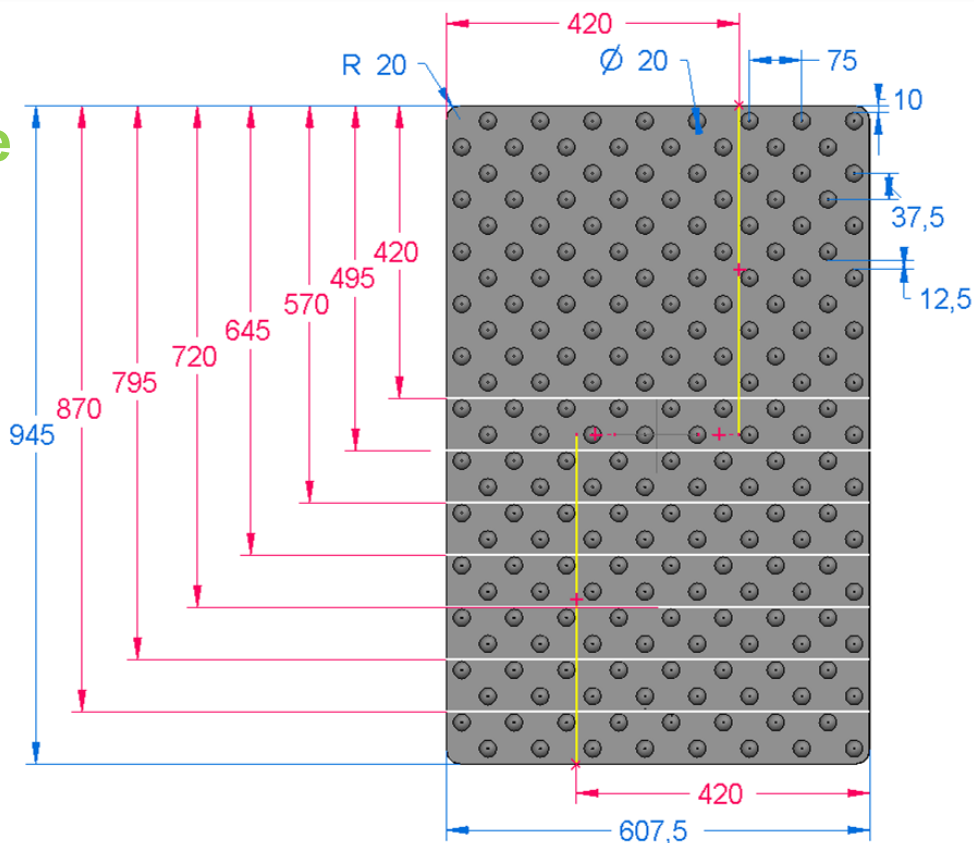

Préconisation de pose :

Un seul sens de pose pour respecter les dispositions de la norme NFP 98-351-AOUT 2010
Joint de dilatation 3mm minimum entre chaque plaque

MATIERE :


Fonte EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable


OPTION :

Allonge h 100 à visser




CODE : 21675AV

Patte de scellement

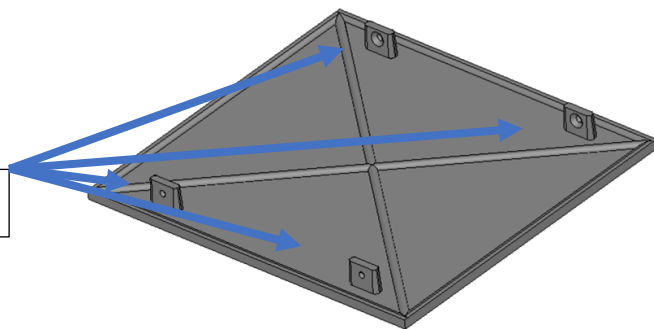

LORS DE LA POSE LES PIONS
DOIVENT SE SUIVRE EN DIAGONALE

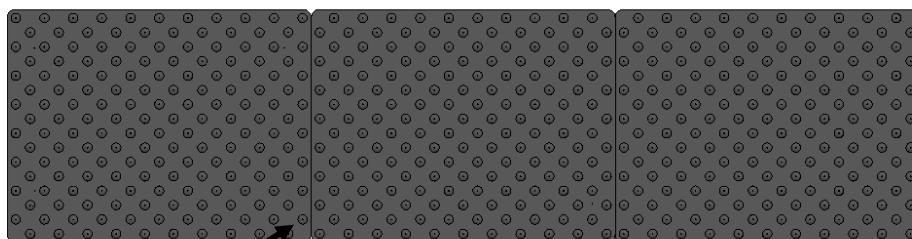

BON

MAUVAIS

Tolérance Dimensionnelle :
ISO 8082-3 DCTG12

INDICE	00
DATE	26/04/2019
REDACTEUR	AT
VISA	BT