

CARACTERISTIQUES :




MATIERE :
 FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :
 Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

MARQUAGE et LOGO :
 A la demande

OPTIONS :
 GAMME PROTECT :
 Système de sécurité par vis, loquet,
 Vis inviolable brevet RdO alpha
 Ou autres systèmes à la demande

| CODE | A | B | E | H | HT |
|------|------|-----|------|----|----|
| | 1000 | 170 | B<20 | 20 | 50 |

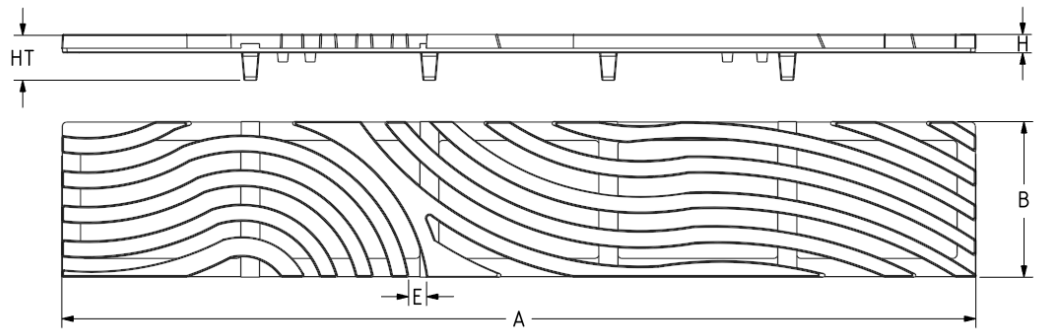

| | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------|
| Voirie | Resistance : 400KN | INDICE | 00 |
| | Selon la Norme EN 124 - 2 | DATE | 18/07/2022 |
| | Tolérance Dimensionnelle : | REDACTEUR | LS |
| | ISO 8082-3 DCTG12 | VISA | BT |