

CARACTERISTIQUES :



MATIERE :

FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :


Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

OPTIONS :

GAMME PROTECT :

Système de sécurité par vis, loquet,
Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande

CODE	A	B	E
	1000	177	20

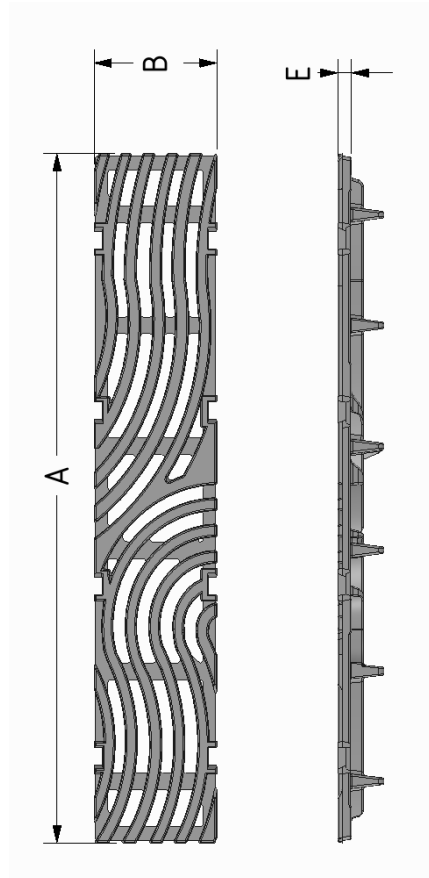

Voirie	Resistance : 125KN Selon la Norme EN 124 - 2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	00
		DATE	17/05/2018
		REDACTEUR	AA
		VISA	