

Station bus Voûte (poteaux carrés)



Produit sélectionné

Référence
529318.GPRO


Couleur
Gris Procity

Longueur (mm)
2500

Structure
Bardages à gauche et à droite

Poids unitaire
362 Kg

Plan et dimensions générales (en mm)

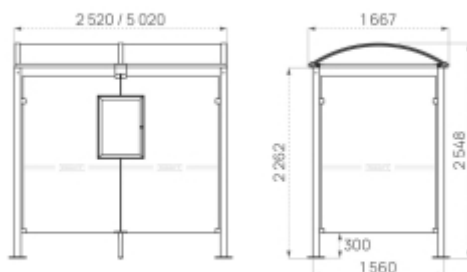

Caractéristiques techniques générales

Deux longueurs	2520 ou 5020 mm
Hauteur totale	2548 mm
Hauteur sous toiture	2262 mm
Profondeur totale	1667 mm
Poteaux carrés	tube acier 80 x 80 mm
Toiture	voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV
Cadre de toiture	traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et longerons en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré
Bardages	verre sécurisé épaisseur 8 mm avec fixation par système de pincement en Zamak finition brossée
Vitrine horaire	750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie
Information et publicité	vitrine «2000» double face, cadre aluminium épaisseur 75 mm. Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation. Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins. Dimensions d'affichage h 1750 x 1200 mm. Éclairage en option (nous consulter)
Finition	peint sur galva selon nos coloris
Coloris disponibles	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Gris Procity®, Aspect Corten
Pose	sur platines. Plots béton de section carrée 400 x 400 mm, hauteur 400 mm et de section carrée 350 x 350 mm, hauteur 350 mm pour les poteaux support bardage. Attention, ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture. Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire
Options	Claustra grillagé pour plantes grimpantes ; coupe-vent de toiture (la paire) réf. 529054 ; plaque d'arrêt réf. 529412 ; éclairage LED réf 509041 ; assis-debout réf. 209147

