avenir voirie
02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

FABRICATION FRANÇAISE

Station bus Conviviale® avec bardages verre



Produit sélectionné

Référence
529682.GPRO

Couleur
Gris Procity

Longueur (mm)
3000


Structure
Bardage à gauche

Poids unitaire
463 Kg

avenir voirie
02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

FABRICATION FRANÇAISE

Plan et dimensions générales (en mm)

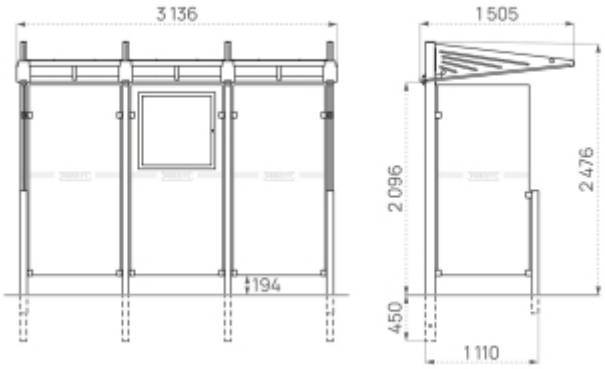

Caractéristiques techniques générales

Longueur	3136 mm
Hauteur totale	2476 mm
Profondeur totale	1505 mm
Hauteur sous toiture	2200 mm
Poteaux	tube acier 100 x 60 mm
Toiture	vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
Cadre de toiture	tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
Haubans	tôle acier épaisseur 3 mm
Bardages	verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité, fixation par système de pincement en Zamak finition brossée
Plaque d'arrêt	hauteur 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
Vitrine horaire	750 x 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie
Information et publicité	vitrine «2000» double face, cadre aluminium épaisseur 75 mm. Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation. Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins. Dimensions d'affichage h 1750 x 1200 mm. Éclairage en option (nous consulter)
Finition	peint sur galva selon nos coloris
Coloris disponibles	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Gris Procity®, Aspect Corten
Pose	scellement direct. Plot béton de section carrée 400 x 400 mm et de hauteur 700 mm. Attention, ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture. Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt
Options	assis-debout réf. 209159 ; bavette coupe-vent réf. 529420 ; plaque d'arrêt supplémentaire réf. 529410 ; banc réf. 209115 ; extension par module intermédiaire d'un mètre réf. 529367 ; panneau photovoltaïque réf. 509040 ; alimention électique 220 V, disjoncteur non fourni réf. 509045 (le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel)