


# edge

## Abri-vélos

Surface couverte 10 m<sup>2</sup> (2,5 × 3,9 m)

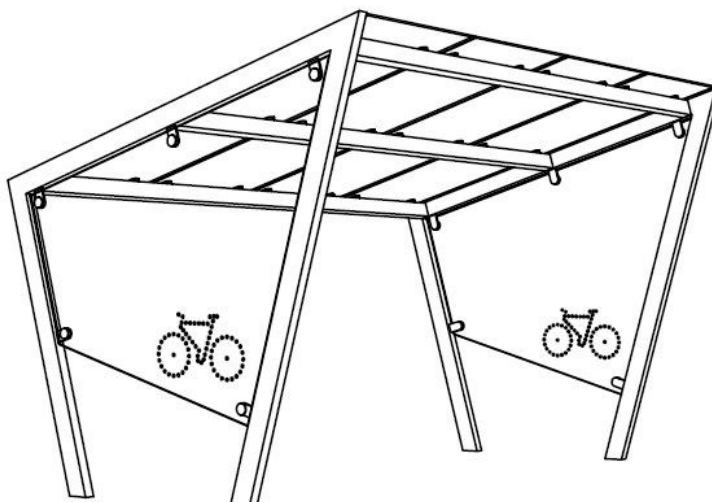

Référence : EDG110-01

Toiture



Toit en verre

Parois



Parois en verre

Options



Toit végétal  
(Réf.EDG310-01)

## Description

**Structure** : en acier.

**Toiture** : verre trempé

**Paroi arrière** : verre trempé

**Poutres** : 3 poutres porteuses en acier

**Finition** : thermolaquage

**Poids** : 712 kg

## Propriétés déclarées

**Classe d'exécution** : EXC2 (CC2 / PC2 / SC1), EN 1090-2+A1:2011

**Charge de neige sur toiture** : 1,5kN/m<sup>2</sup> (150kg/m<sup>2</sup>), EN 1991-1-3

**Charge de vent** : résistance au vent garantie jusqu'à la vitesse 25,1m/s (90km/hod), EN 1991-1-4.

## Options

**Coloris** : hors standard

**Toiture** : toit végétal, référence EDG310-01

**Paroi arrière** : paroi arrière d'acrylate transparent (PMMA) et plaques sur l'étau en acier pour ranger 7 vélos, référence EDG110-03

**Avec appuis vélos** : référence EDG110-02

**Fixation** : tiges filetées M12 et M20 (non fournies).

**Evacuation d'eau** : par la toiture.

**Assemblage** : boulons en acier inoxydable.

**Coloris standard** : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : [https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article\\_pdfs/COUL.pdf](https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf) autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

## Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.



mmcitéfrance




+33 297 639 431  
info@avenir-voirie.fr

# regio

## Abri-vélos

Surface couverte 10 m<sup>2</sup> (2,5 × 3,9 m)

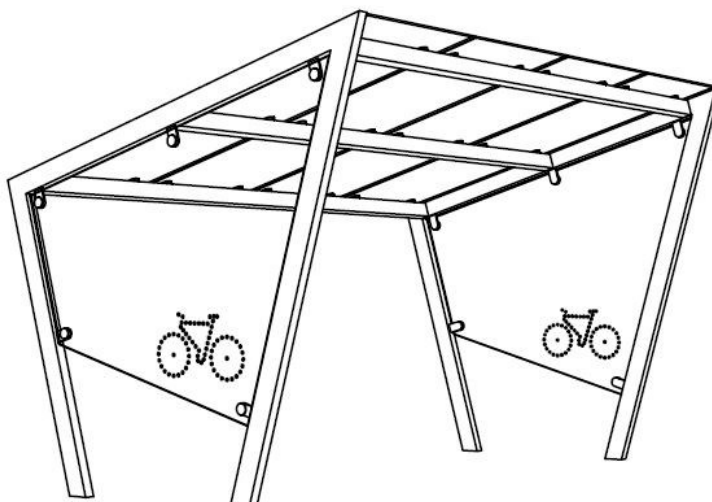

Référence : EDG110-01

Toiture



Toit en verre

Parois




Parois en verre

Options





Toit végétal  
(Réf.EDG310-01)

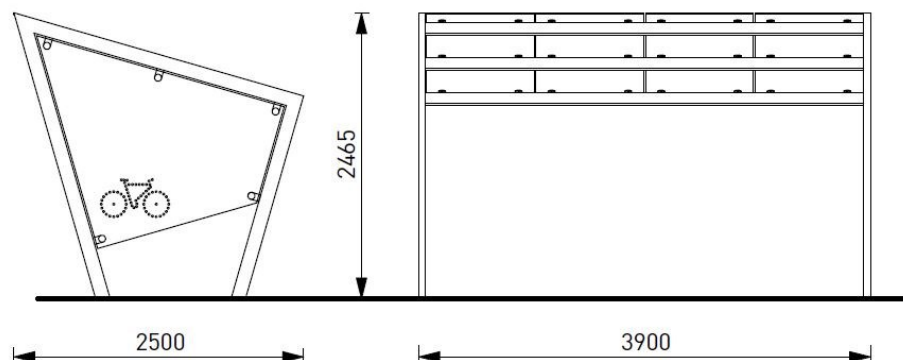

### Attention

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

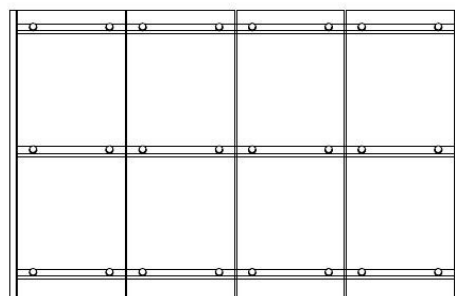
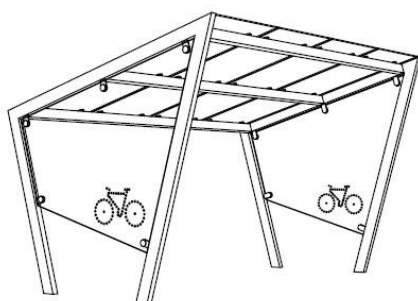


DATE: 10. 9. 2020 V:02


dimensions in mm [inch]

## EDG110-01 - EDGE

All rights reserved. Protection of industrial design.

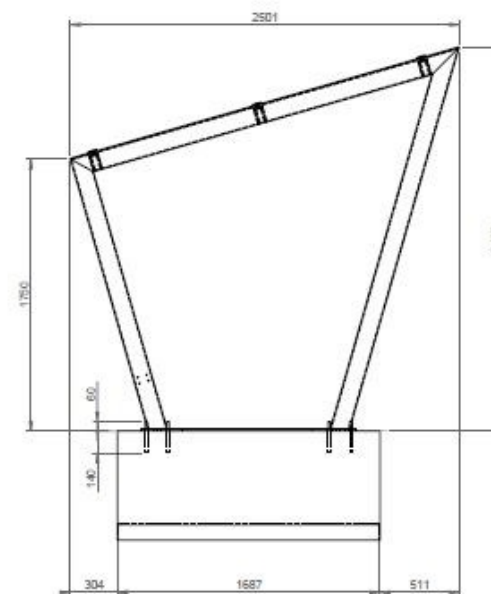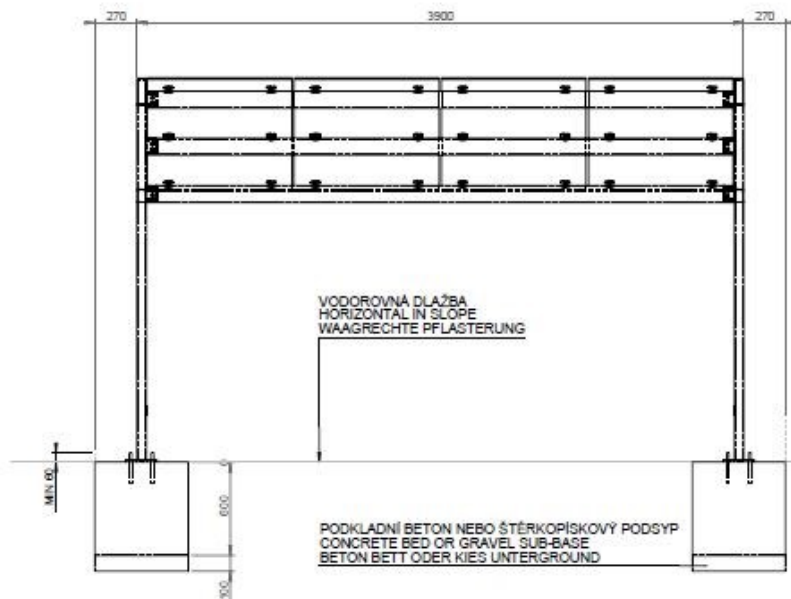

KUBATURA BETONU / CONCRETE CUBATURE / BETONRAUMINHALT 1.22m<sup>3</sup>

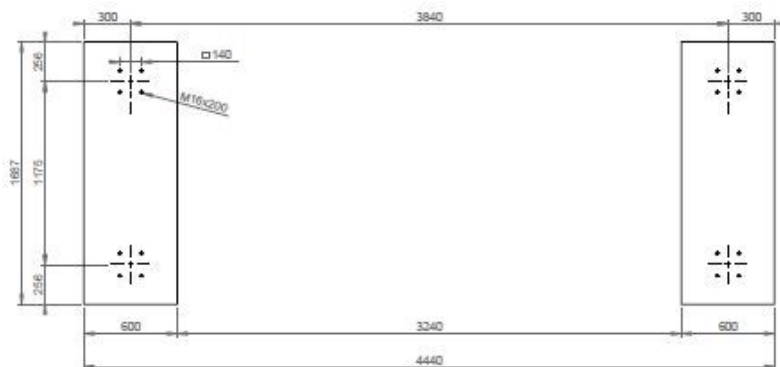


BETON C20/25.  
KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVRTANÝCH A VYČISTĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 150 NEBO SROVNATELNÁ).  
PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE 2mm [0,08] VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 60mm [2,36] NAD BETONOVÝ ZAKLAD.

CONCRETE C20/25.  
ANCHORED BY CHEMICAL ANCHOR TO PRE-DRILLED AND CLEAN HOLES ON THE CHEMICAL MORTAR (HILTI HIT-HY 150 OR COMPARABLE).  
DIAMETER OF THE DRILLED HOLE IS 2mm [0,08] BIGGER THAN DIAMETER OF ANCHOR. ANCHORS STAND OUT 60mm [2,36] ABOVE THE CONCRETE BASE.

BETONKLASSE C20/25.  
GEANKERT MIT CHEMISCHEN ANKERN IN VORGEBOHRTEN UND GEREINIGTEN ÖFFNUNGEN FÜR CHEMISCHEN MÖRTEL FESTGELEGT (HILTI HIT-HY 150 ODER GLEICHWERTIG).  
DER DURCHMESSER DER GEBÖHRTEN ÖFFNUNG IST UM 2mm [0,08] GRÖßER ALS ANKERDURCHMESSER. DIE ANKER STEHEN DEM BETONFUNDAMENT 60mm [2,36] ÜBER.

PŘÍSTŘEŠEK SE DVĚMA A VÍCE POLI / SHELTER WITH TWO AND MORE FIELDS / ÜBERDACHUNG MIT ZWEI UND MEHR FELDER

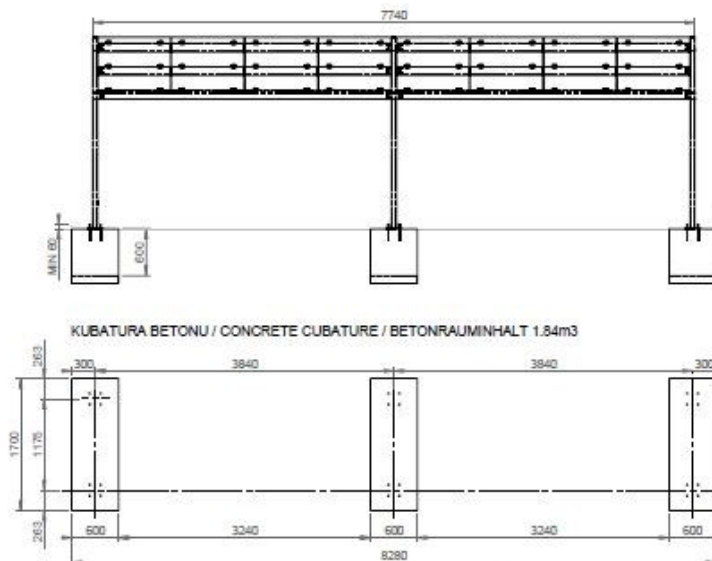

DATE: 16.4.2020 V 01  
Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa  
dimensions in mm

**EDGx1x1-01, EDGx5x1-01 - EDGE**

All rights reserved. Protection of industrial design.