



mmcitéfrance



02 97 63 94 31  
info@avenir-voirie.fr

# C-light IF

Caisson d'affichage bilatéral et illuminé

Avec surface pour aimants



Référence : IF530m

## Description

**Spécification :** Construction en acier est composée de trois morceaux, la partie au milieu est faite par le caisson de la vitrine et les deux parties de côté sont des vitres ouvrantes; ensemble est fixé sur deux pieds robustes; et tout équipement électrique est implanté dans ce caisson.

**Utilisation :** La vitrine sert pour y afficher des affiches d'information ou de publicité. Elle est destinée aux espaces extérieurs mais convient aussi à une utilisation intérieure : centres commerciaux, complexes sportifs, etc.

**Finition :** Construction en acier galvanisé et thermolaqué.

**Cadre principal :** Structure soudée de profilé rectangle fermé et U-profilé , il est porteur de cadre électronique et de plaques en plexiglas qui sont attachées par des crochets en plastique; il désaère aussi les vitrines à l'aide des trous diagonales protégés contre les insectes par des grilles en inox.

**Vitre :** Structure soudée de profilé d'acier rectangle sur laquelle le verre est collé, il y a aussi des lardons protecteurs visés - horizontale (pliés de tôle d'aluminium) et verticale (tige d'aluminium de section plate); le cadre contient une serrure, du calfeutrage et l'accrochement des affiches; en position ouverte la vitre est tenue par deux vérins à gaz 450N.

**Accroche :** Soit avec des aimants (IF530m) soit avec des épingles (IF530)

**Équipement électrique :** Tous les éléments électriques sont installés à l'intérieur du caisson, éclairage LED avec une puissance maximale de 58W.

**Données techniques de base (électrique) :** Caractère de réseau: 1NPE 50 Hz, 230 V, AC, TN-S. Protection - un coupe-circuit monophasé combiné avec l'interrupteur de protection électronique 10A (B10/1N/003). Puissance installée: à peu près 0,1 kVa.

**Coloris standard :** peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : [https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article\\_pdfs/COUL.pdf](https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf) autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

## Options

**Coloris :** hors standard

**Fixation :** ancrage sous le dallage ou dans la base béton à l'aide des tiges filetées M10 (non fournies) dans un terrain dense.

**Remarque :** Si le panneau d'information n'est pas situé dans un espace climatisé, il est souhaitable de faire fonctionner l'éclairage de la vitrine dès la tombée de la nuit (interrupteur crépusculaire ou minuterie). Cela afin d'éviter une surchauffe pour laquelle le fabricant déclinerait toute responsabilité.



mmcitéfrance



02 97 63 94 31  
info@avenir-voirie.fr


# C-light IF

Caisson d'affichage bilatéral et illuminé

Avec surface pour aimants



Référence : IF530m

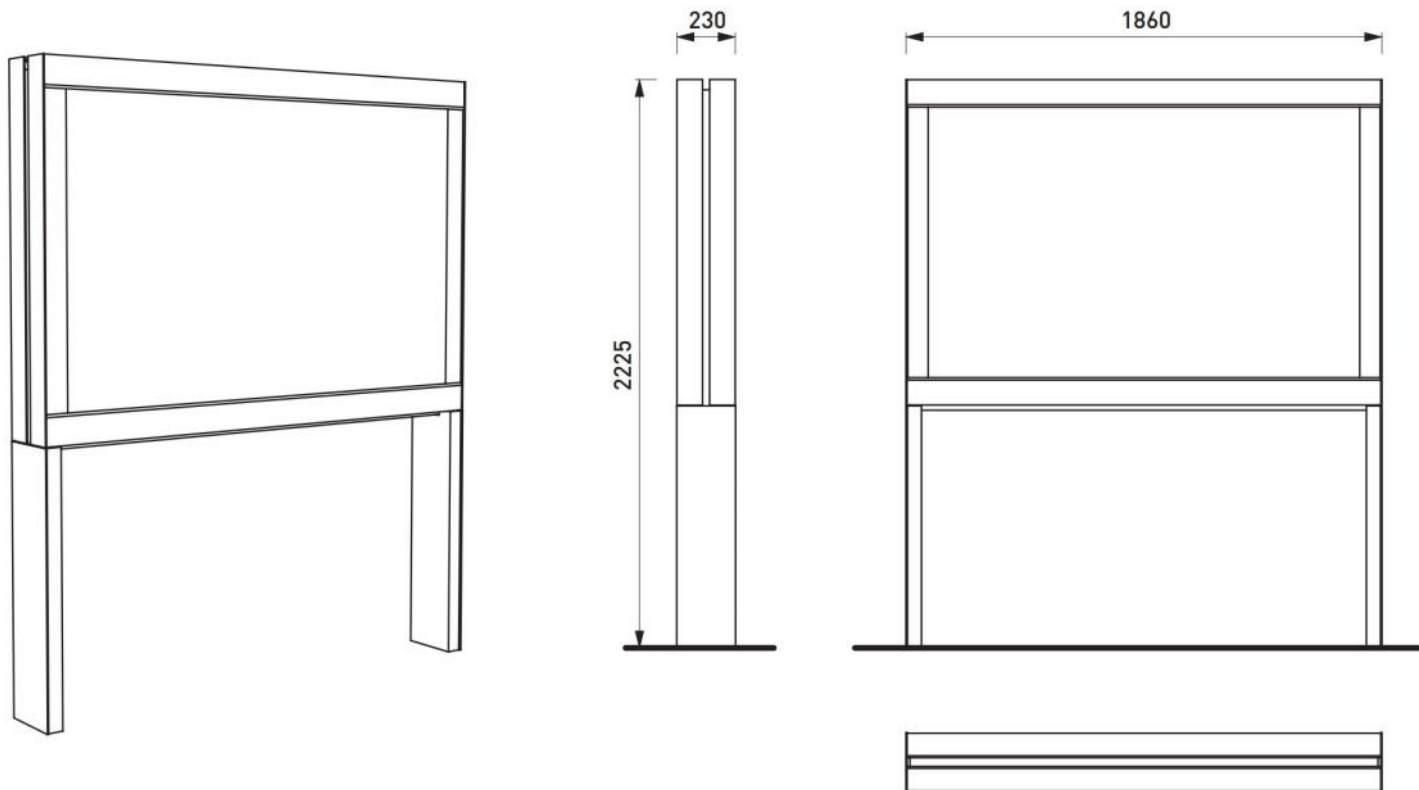

Les dimensions des produits de mmcité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.