



mmcitéfrance



+33 297 639 431
info@avenir-voirie.fr

pixel

Assise

Longueur 2 m



Référence : PIX313r

Bois



Bois de robinier

Description

Cadre et piétement : en acier zingué.

Assise : élément d'assise composées de 4 x PIX310 + 5 x PIX31 en bois de robinier.

Finition : brut ou thermo laquage.

Poids : 176,2 kg

Options

Coloris : hors standard


Fixation : ancrage sur la dalle de béton à l'aide de tiges filetées M12.

Assemblage : boulons en acier inoxydable.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être ancrées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.

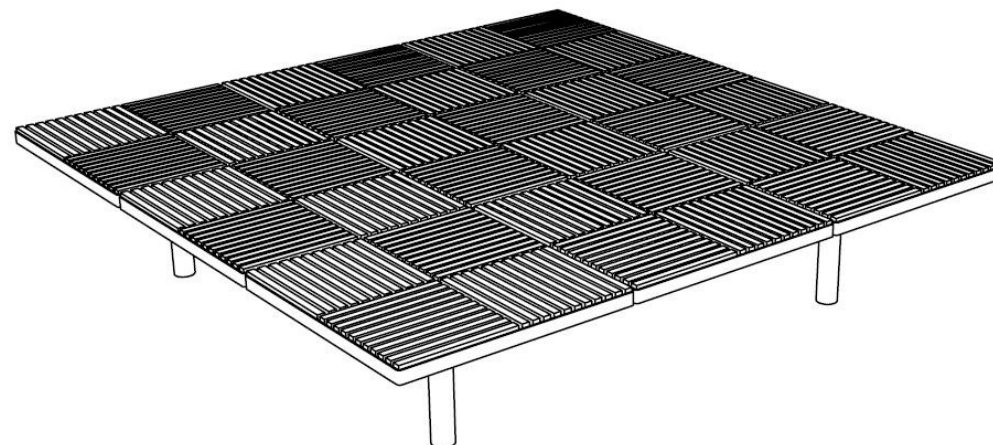



mmcitéfrance



+33 297 639 431

info@avenir-voirie.fr

pixel

Assise

Longueur 2 m




Référence : PIX313r

Bois



Bois de robinier

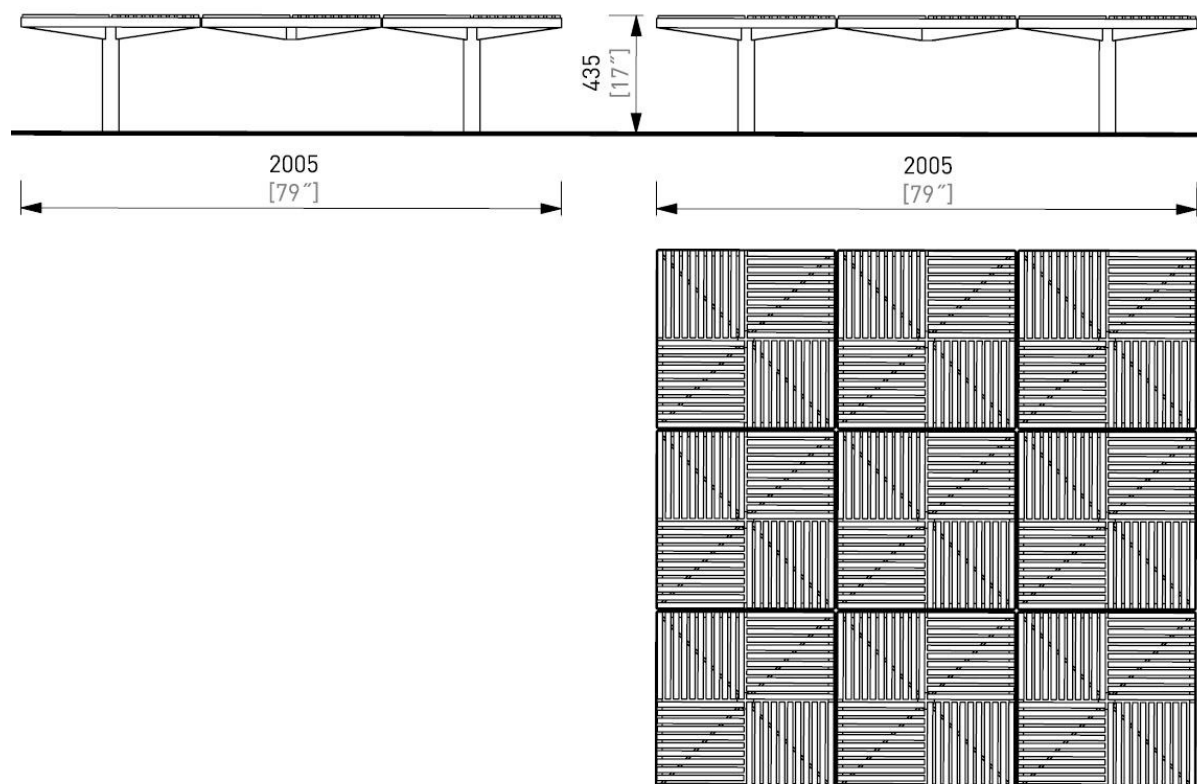

Attention

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.


DATE: 07. 08. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]


PIX313 - PIXEL

All rights reserved. Protection of industrial design.


PIX211, PIX221, PIX311, PIX321
PIX2111, PIX2211, PIX3111, PIX3211

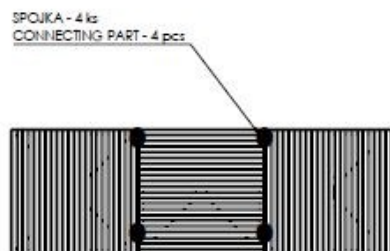





PIX212, PIX222, PIX312, PIX322
PIX2121, PIX2221, PIX3121, PIX3221

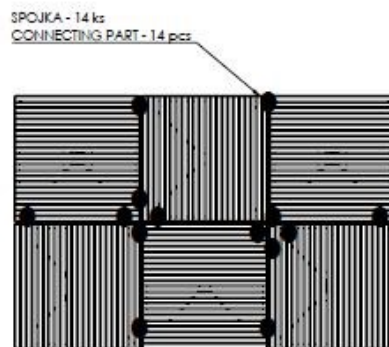

PIX213, PIX223, PIX313, PIX323
PIX2131, PIX2231, PIX3131, PIX3231

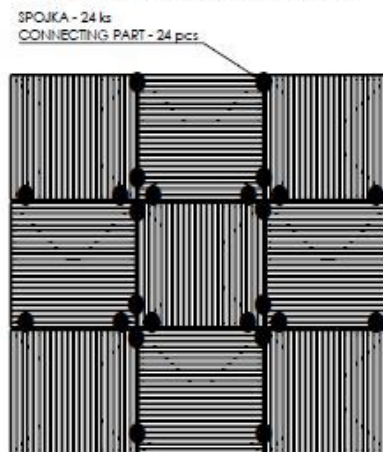

PIX214, PIX224, PIX314, PIX324
PIX2141, PIX2241, PIX3141, PIX3241

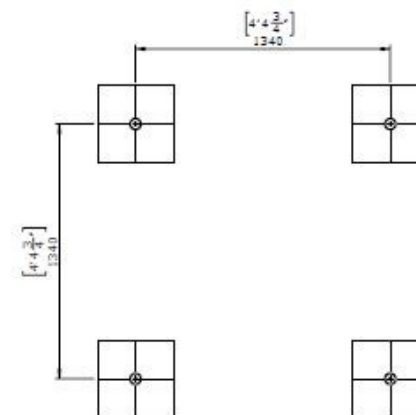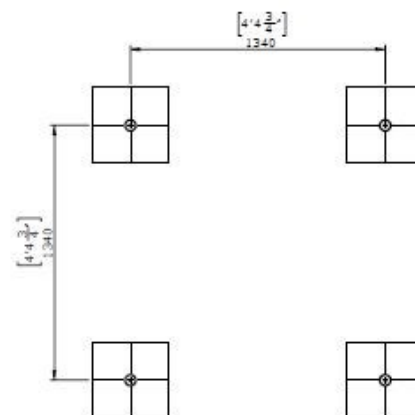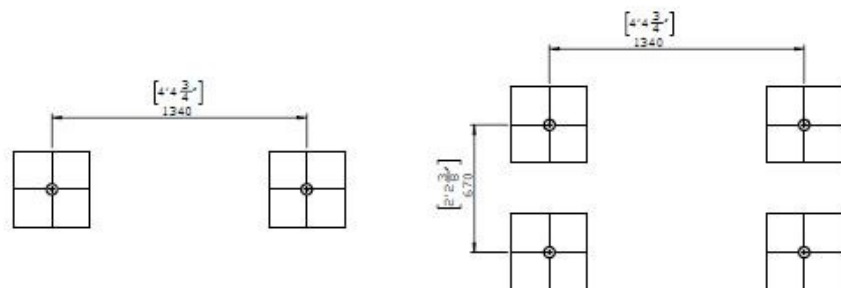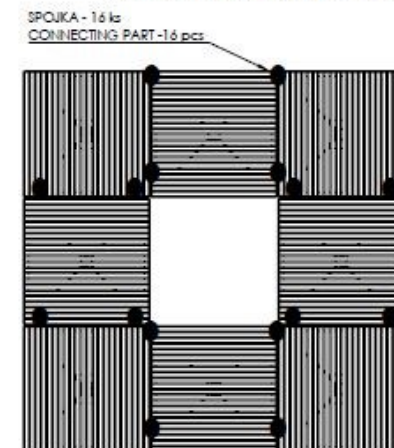

DETAIL KOTVENÍ, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, DIMENZE PATEK A HLOUBKY KOTVENÍ, NA VÝKRESE PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation

ANCHORING DETAIL, INCLUDING CONNECTING MATERIAL, DIMENSION FOR FEET AND ANCHORING DEPTH, IN DRAWING PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation

VEREANKERUNGSDetail, EINSCHLIESSLICH VERBINDUNGSMATERIAL, PLATTENABMESSUNGEN UND VERANKERUNGSTIEFE, AUF DER ZEICHNUNG PIXx10-PIXx20_foundation a PIXx101-PIXx201_foundation

DATE: 22.10.2019 V 01

Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa

Dimensions in mm[inch]

PIX2xx_PIX2xx1_PIX3xx_PIX3xx1- foundation

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozměry kotvení rozměrovat dle rozměrů dodaného výrobku.

All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung-Unterbau und Art des Produktanbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Baugrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancrage écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.

Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

mm
cite

1

mmcite.com