

Description:

Structure en acier galvanisé mécano-soudé thermolaqué.

Assise et table en stratifié compact (HPL) de 12,5 mm d'épaisseur.


Table de 1200 mm de diamètre.

Visserie en acie inoxydable.




Installation:

Tiges de scellement de M10 et d'une longueur de 200 mm minimum.

Peinture standard:

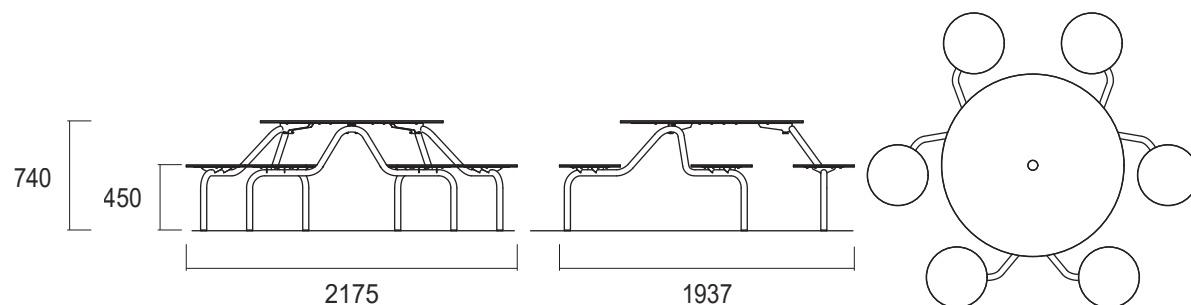
					
RAL 1001	RAL 1021	RAL 1033	RAL 2008	RAL 3003	RAL 5024
					
RAL 6010	RAL 6021	RAL 6034	RAL 7006	RAL 7016	RAL 9003
					
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	effet corten		

Stratifié compact (HPL):

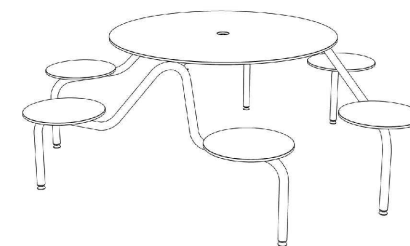
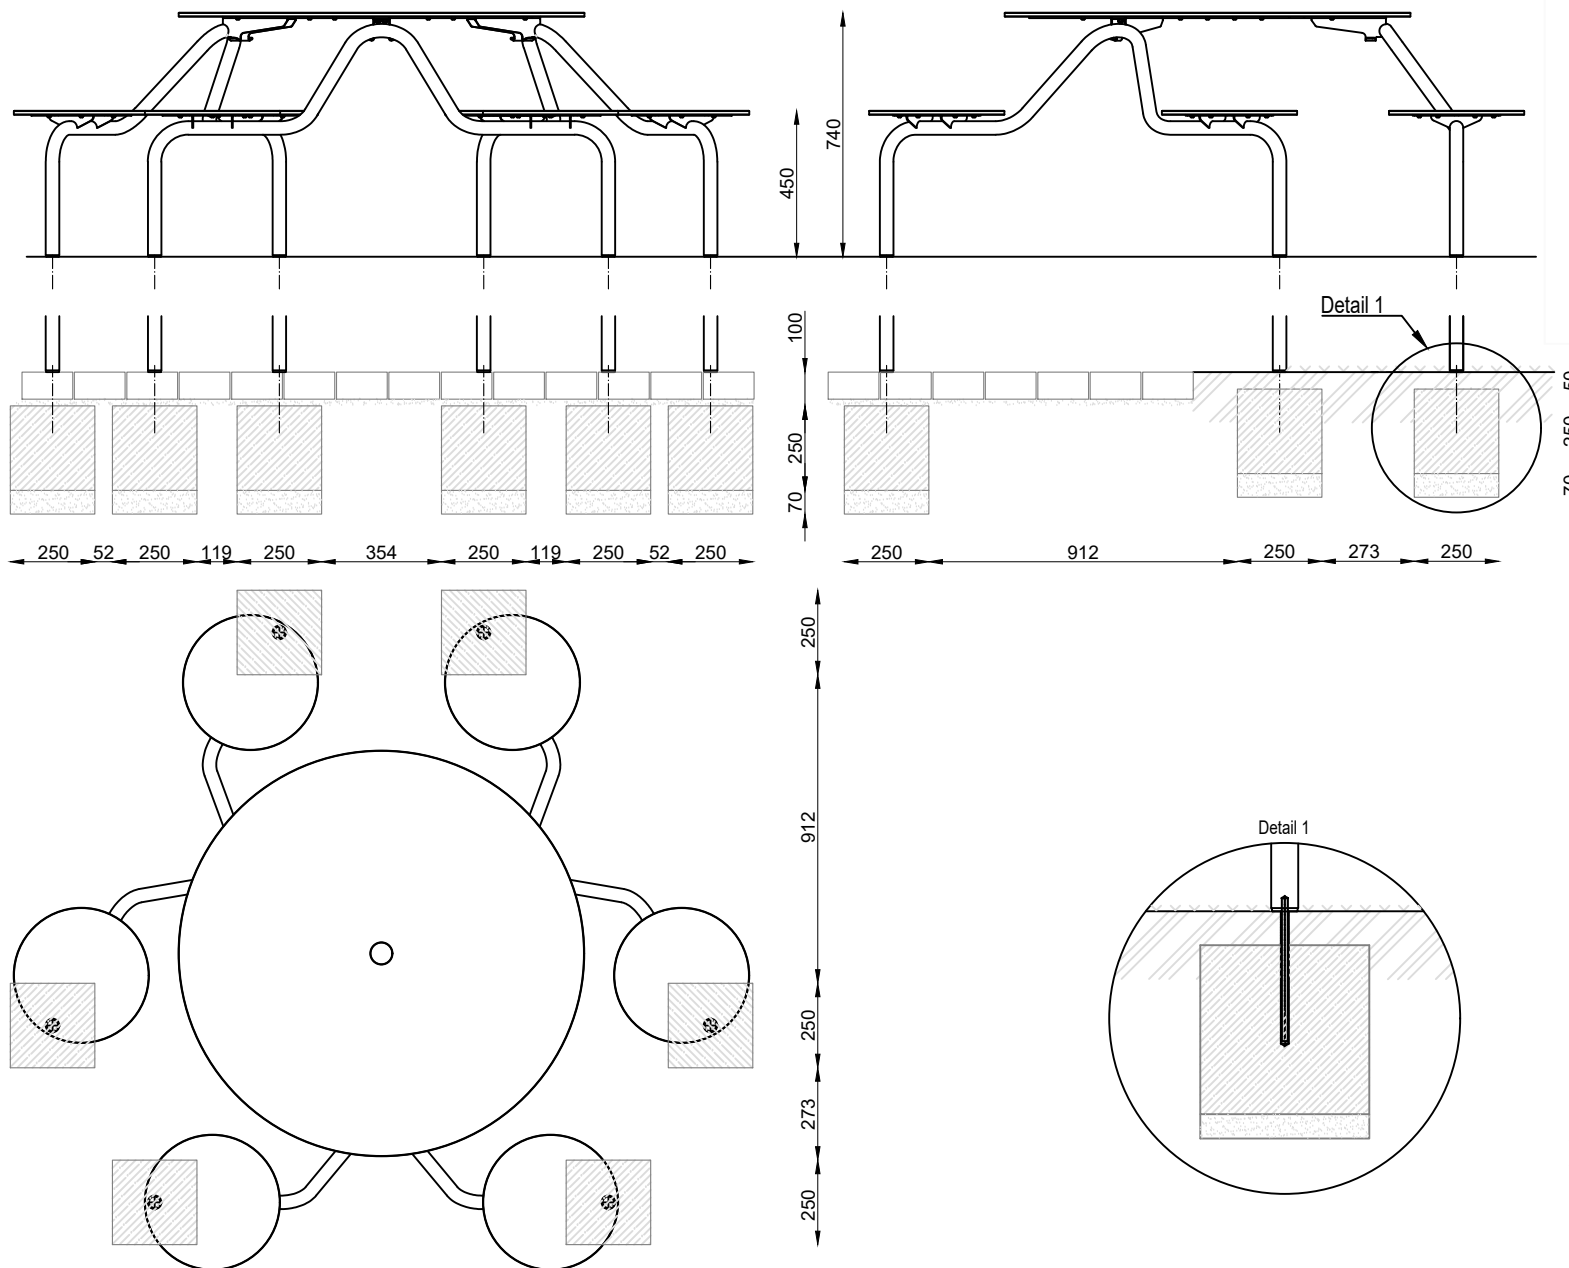
					
B070	C017	C190	M102	P001	P057



Cette image est illustrative et peut ne pas exactement reproduire le produit décrit.



Dimensions: 2175×1937×740 mm.



LEGENDA:

- 1 Dlažba
- 2 Chemická kotva M10, dl. min 200
- 3 Betonový základ
- 4 Štěrkové lože ztuhnuté, tl. min. 70 mm
- 5 Kontramatice (pro zeminový podklad)

LEGEND:

- 1 Pavement
- 2 Chemical anchor M10, dl. min 200
- 3 Concrete foundation
- 4 Compacted gravel base, depth min. 70 mm
- 5 Counter nuts (for soil foundation)

Rozměry výrobků, základů a kotvení jsou pouze orientační. Přesné rozměry obdržíte při zpracování nabídky naším obchodním oddělením.
Dimensions of products, foundations and anchors are informative only. The exact dimensions you get with our offer.

PSG6

Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.
All rights reserved. Protection of industrial design.

STREETPARK

version: 2024/10
streetpark.eu