

LOTLIMIT SL730

Main courante

Réalisation:	composé de profilé acier en L et de tubes en acier		
Finition:	galvanisation et thermo laquage		
Poteaux:	profilé en L 60x60x6 mm en acier et découpes au laser dans tôle d'épaisseur 10 mm, hauteur totale 1100 mm		
Lisses:	tubes en acier 48,3x2,6 mm		
Coloris standard:	Peinture mat grené fin - Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité. Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i		
Fixation :	fixation dans massif béton (généralement 400x400x400mm) à l'aide des tiges filetées M16		
Composition:	SL730-1 poteau central	13 kg	
	SL730-2 poteau d'extrémité droite	13 kg	
	SL730-3 poteau d'extrémité gauche	13 kg	
	SL730-5 lisse de 2500 mm	13 kg	
Références:	SL730-5	main courante une lisse en acier laquée	
	SL730-5n	main courante une lisse en acier inoxydable	







mmcitéfrance



16, place Théodore Fantin Latour
56000 VANNES
→ 00 33 (0) 297 639 431
☎ 00 33 (0) 972 116 139
info@avenir-voirie.fr
www.avenir-voirie.fr

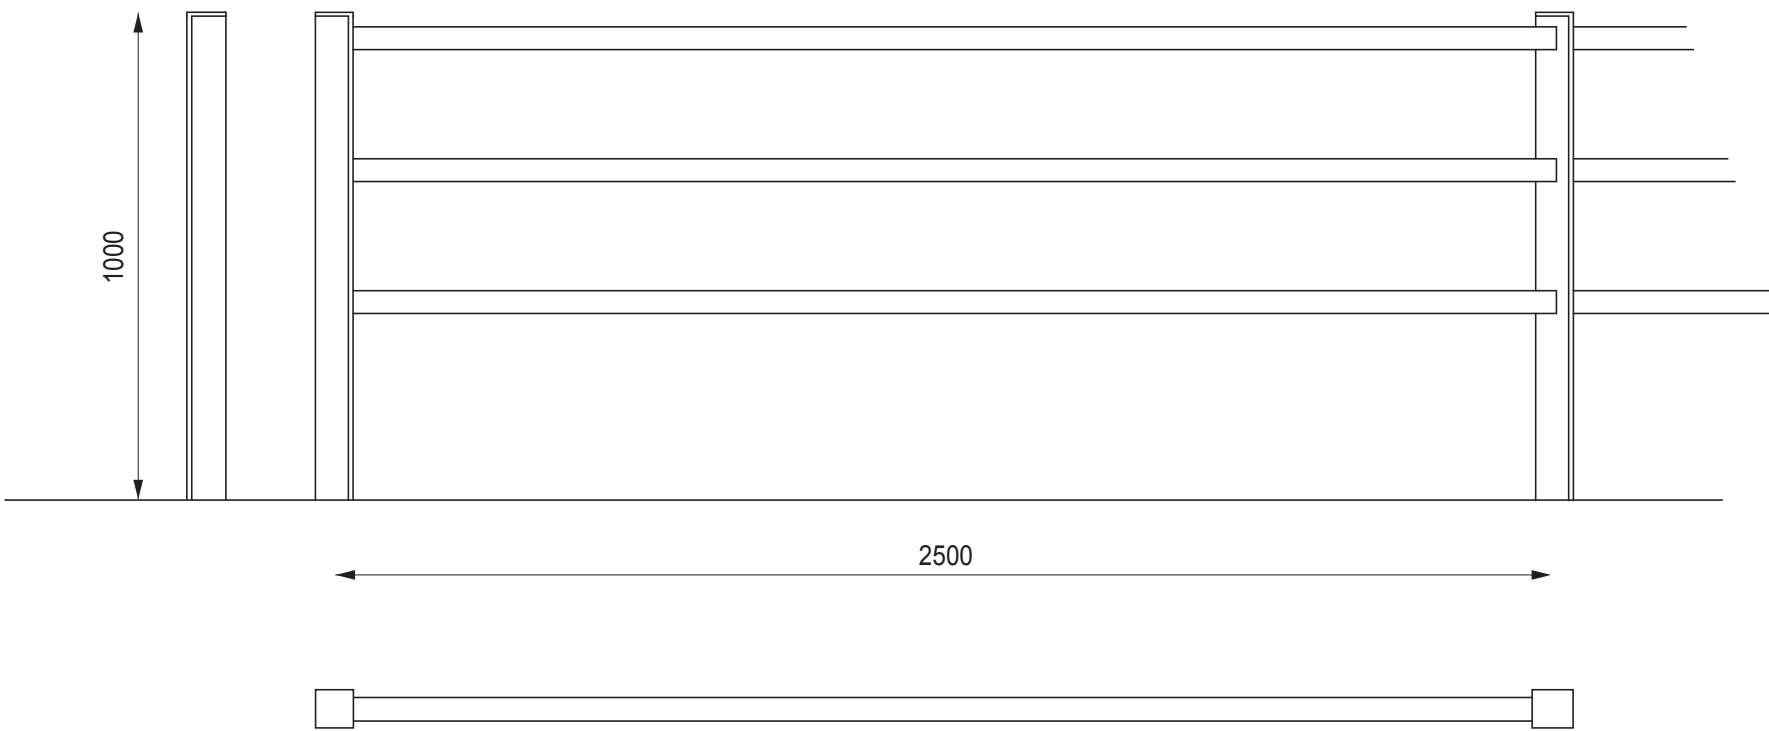

SL730



mmcitéfrance



AVENIR VOIRIE

16, place Théodore Fantin Latour




56000 VANNES

→ 00 33 (0) 297 639 431

☎ 00 33 (0) 972 116 139

info@avenir-voirie.fr

www.avenir-voirie.fr

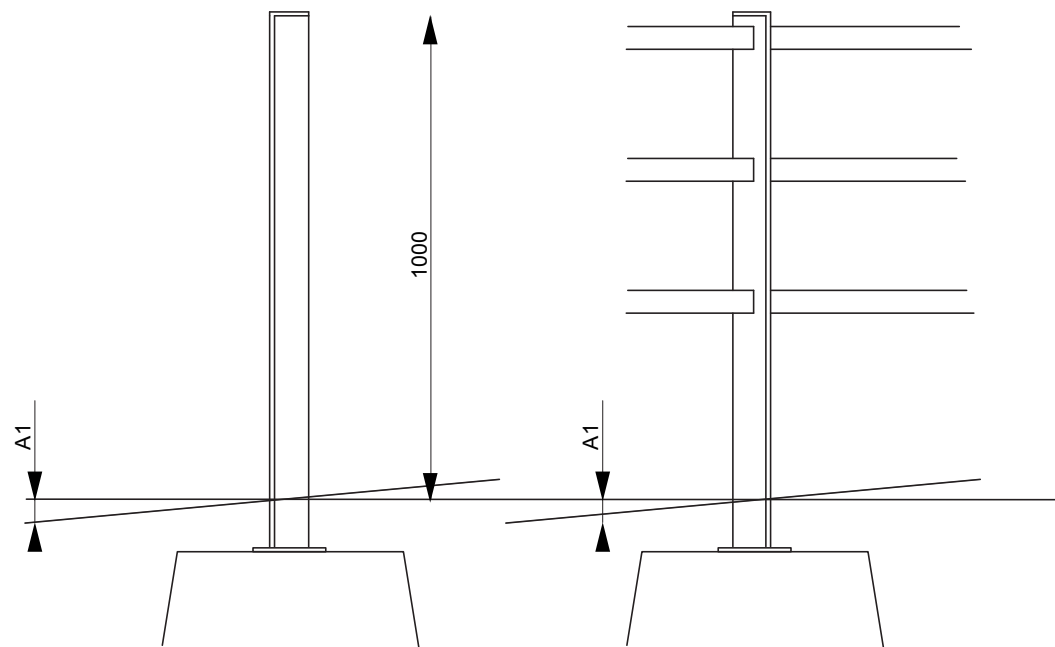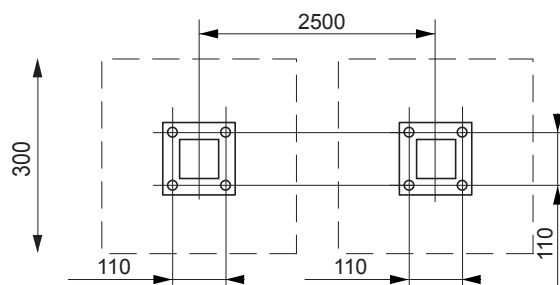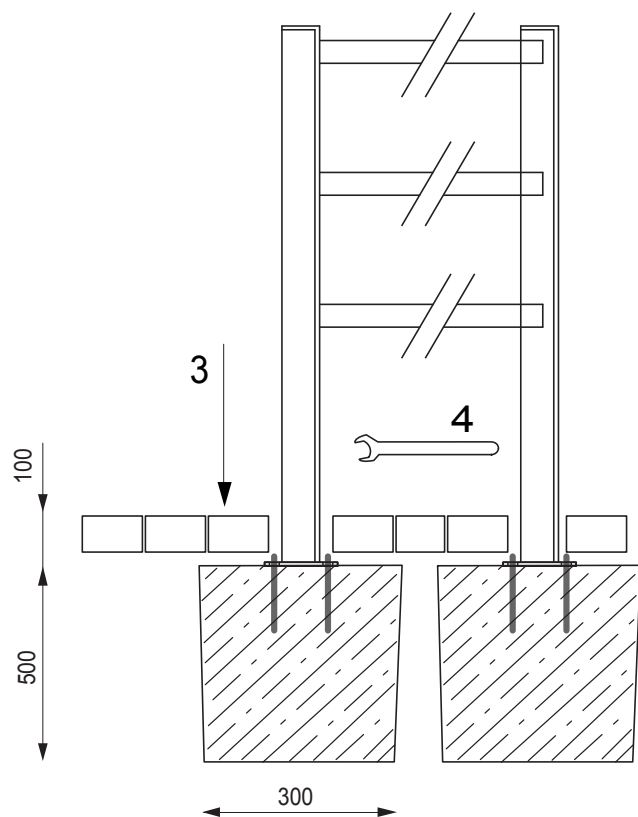

SL730