

Banquette s19



Description : Banquette en acier inoxydable 304L avec des lames en bois d'iroko traitées. Les visseries et les tiges sont en acier inoxydable.

Dimensions

Longueur : 1800mm
Profondeur : 617mm
Hauteur : 500mm


Les options

Bois brut ou teinture microporeuse
Structure en acier galvanisé

s19 Instructions d'assemblage

(pour les zones déjà pavées)

- 1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1500mm.
- 2 Placer la banquette dans les trous et remplissez les avec du béton 35N20 jusqu'à 135mm sous le niveau de la partie inférieure des pavés, assurant une bonne finition de surface lisse.
- 3 Après séchage du béton, appliquez une couche de mélange de sable / ciment sec sur la surface. Compactez-les et ajustez-le au niveau de la face inférieure du pavé.
- 4 Remplacez les dalles et assurez-vous qu'elles sont bien incluses.

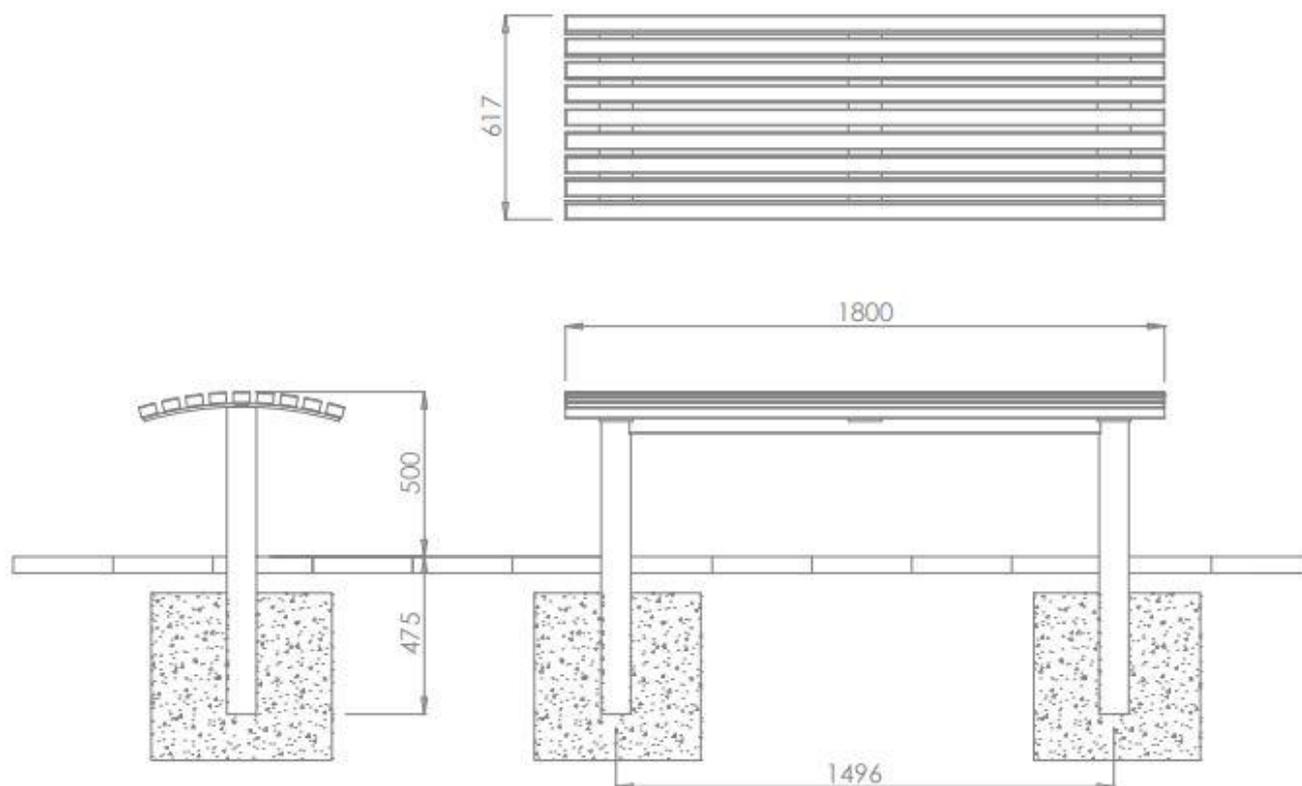

s19 Entretien et maintenance

La banquette s19 est composée d'acier inoxydable 304L et de lames en bois d'iroko. Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétique. Afin de maintenir l'apparence originale, de la banquette des soins doivent lui être prodigués.

Entretien et maintenance de l'acier inoxydable

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de détergent moyen en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. En cas de rayures et de taches de rouilles un nettoyage abrasif est nécessaire. Pour ce faire frottez toujours de l'arrière vers l'avant en direction du fil du bois. Si vous avez un doute sur la finition du produit contactez Omos. Nous vous recommandons d'utiliser les produits décapant pour acier inoxydable de la marque Avesta pour éliminer des oxydes de soudage et des contaminations ferriques.

Maintien de la couleur du bois

Il a été appliqué sur la banquette une lasure pour bois de la marque Sikken. Nous vous recommandons d'utiliser les produits de la même marque pour entretenir le banquette. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux.

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. Le bois restera structurellement sain sans entretien supplémentaire.

