

## Banquette s56




**Description :** Banquette en granit, et acier inoxydable avec des lames en bois d'iroko traitées. Les visseries et les tiges sont en acier inoxydable.

### Dimensions

Longueur : 2000 mm  
Profondeur : 615 mm  
Hauteur : 455 mm

### Les options

Bois brut ou teinture microporeuse  
Avec ou sans barres anti-skate

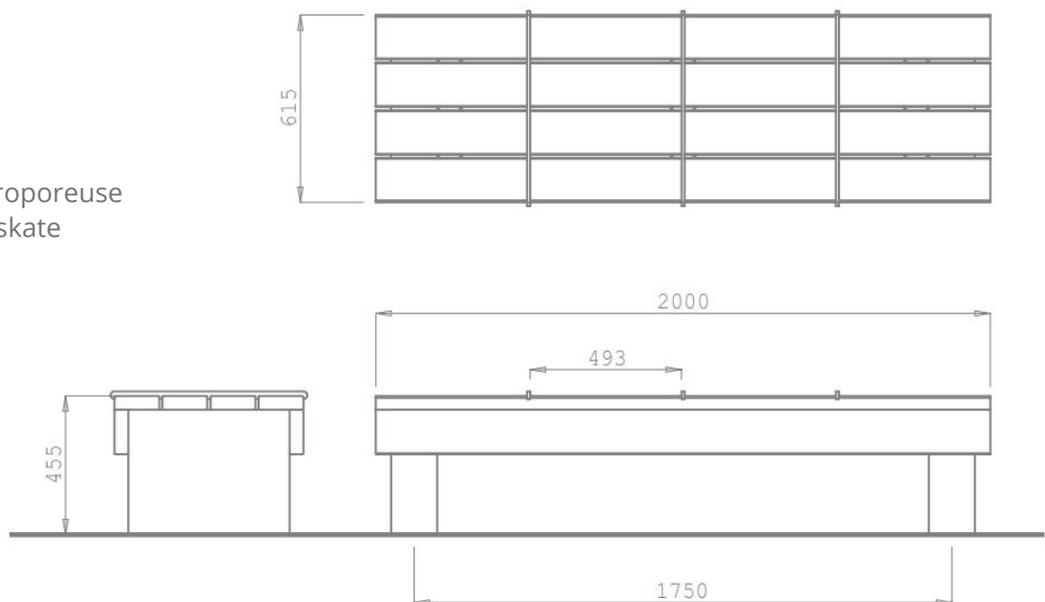

## s56 Instructions de fixation

(pour les zones déjà pavées)

1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1750mm.

2 Remplissez les avec du béton 35N20 jusqu'à 15mm sous le niveau du pavage en s'assurant que la finition de la dalle de béton soit bien lisse et plane.

3 Après séchage du béton, appliquez une couche sèche de mélange de sable/ciment sur la dalle de béton. Compactez le mélange et mettez-le à niveau du pavage.

4 Remplacez les pavés et assurez-vous qu'ils sont bien encastrés.

5 Placer la banquette sur l'emplacement désiré et marquez l'emplacement des pieds.




6 Enlevez la banquette. Marquez les 4 trous. Laissez 380mm de distance entre les 2 trous du même pied.

7 Percer 4 trous de diamètre 25mm

8 Appliquer généreusement du ciment époxy sur les tiges des chevilles et insérer les dans les trous en laissant dépasser 80mm de tige au-dessus du niveau du sol.

9 Appliquez du ciment époxy dans les trous des pieds de la banquette.

10 Alignez la banquette sur les tiges et l'encastrez.

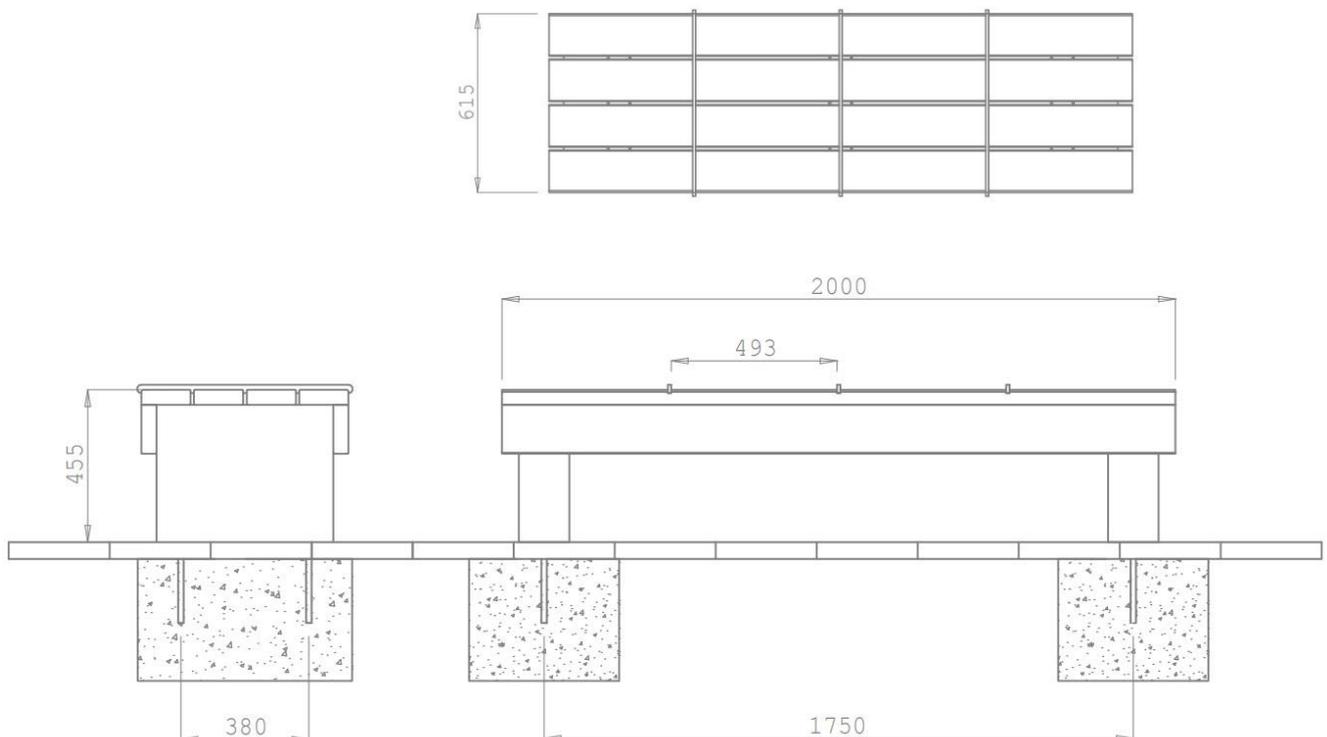

## S56 Entretien et maintenance

Le banquette s56 est composé de granit, d'acier inoxydable et de lames en bois d'iroko. Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétique. Afin de maintenir l'apparence original, de la banquette des soins doivent lui être prodigués.

### Entretien des barres anti-skate en acier inoxydable

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de détergent moyen en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. En cas de rayures et de tâches de rouilles un nettoyage abrasif est nécessaire. Pour ce faire frotter toujours de l'arrière vers l'avant en direction du fil du bois. Si vous avez un doute sur la finition du produit contactez Omos. Nous vous recommandons d'utiliser les produits décapant pour acier inoxydable de la marque Avesta pour éliminer des oxydes de soudage et des contaminations ferriques.

### Entretien de la couleur du bois

Il a été appliqué sur la banquette une lasure pour bois de la marque Sikens. Nous vous recommandons d'utiliser les produits de la même marque pour entretenir le banquette. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux.

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. le bois restera structurellement sain sans entretien supplémentaire.

### Entretien du granite

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de détergent moyen en utilisant une brosse à récurer dure. ATTENTION : éviter d'utiliser le kasher pour nettoyer le banquette car cela abîme la pierre. Si vous devez vraiment utiliser un kasher pour nettoyer par exemple des graffitis nous vous recommandons de tester sur une partie du banquette afin de régler correctement la puissance du jet afin qu'il n'érode pas la pierre. Ne jamais porter le jet vers l'assise, cela détériorera la finition du bois.

