

Banc s96-04-2A




Description : Structure en acier galvanisé, accoudoirs en acier inoxydable avec assise et dossier en bois d'iroko . Les visseries et les tiges sont en acier inoxydable.

Dimensions

Longueur : 2400mm
Largeur : 565mm
Hauteur : 790mm

Les options

Bois brut ou teinture microporeuse
Siège et table

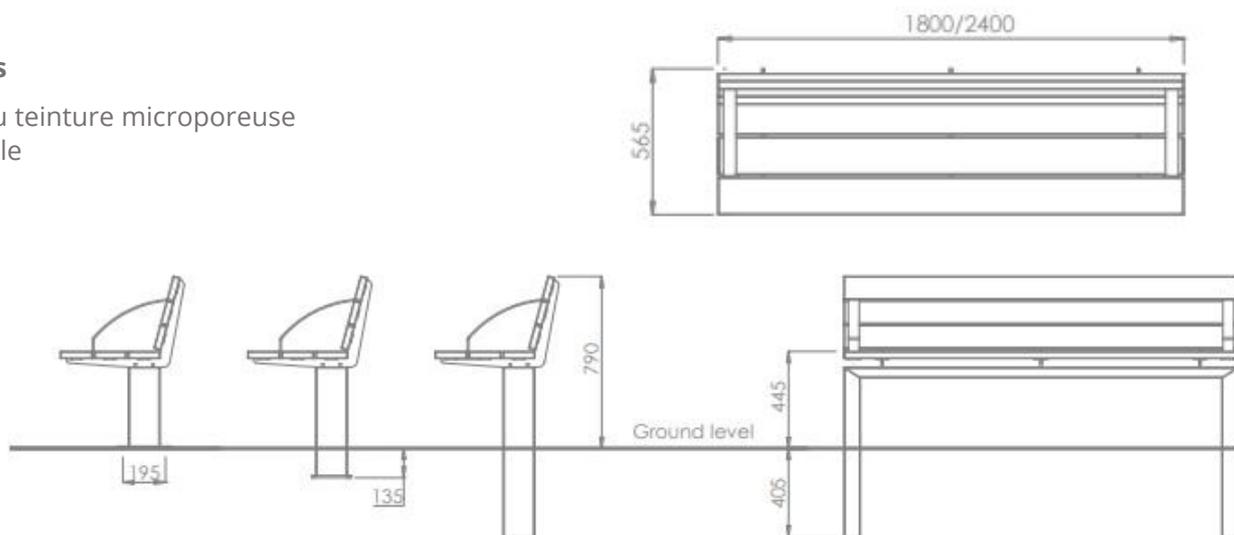


street furniture designers and manufacturers **omos**

s96-04-2A Instructions de fixation

(pour les zones déjà pavées)

- 1 Déterminez l'emplacement du banc. Retirer les pavés et creuser deux trous de 2325mm.
- 2 Remplissez les trous avec du béton 35N20 jusqu'à 15mm sous le niveau de la partie inférieure des pavés, assurant une bonne finition de surface lisse.
- 3 Après séchage du béton, appliquez une couche de mélange de sable / ciment sec sur la surface. Compactez-les et ajustez-le au niveau de la face inférieure du pavé.
- 4 Remplacez les dalles et assurez-vous qu'elles sont bien incluses.
- 5 Placez le banc dans l'endroit désiré et marquez les trous de fixation en vous assurant que cela se fait avec précision.
- 6 Enlever le banc et percer les pavés dans le support béton. Percer en suivant les instructions du fabricant en fonction de la fixation choisie. Utilisez des tiges et des boulons à fixer ou une fixation à filetage interne conçue pour la fixation chimique (telle que Hilti HIS-RN M12x60). IMPORTANT, la profondeur du trou doit être suffisante pour permettre à la fixation d'être entièrement enfoncée dans le béton plutôt que partiellement dans le pavé et partiellement dans le béton.
- 7 Insérez les fixations dans le sol en suivant les instructions du fabricant. Repositionnez le banc et vissez les têtes de boulons C. Lorsqu'un fixateur chimique est utilisé (tel que Hilti HIT-HY 150), laissez suffisamment de temps pour que le fixateur durcies avant de serrer les boulons.

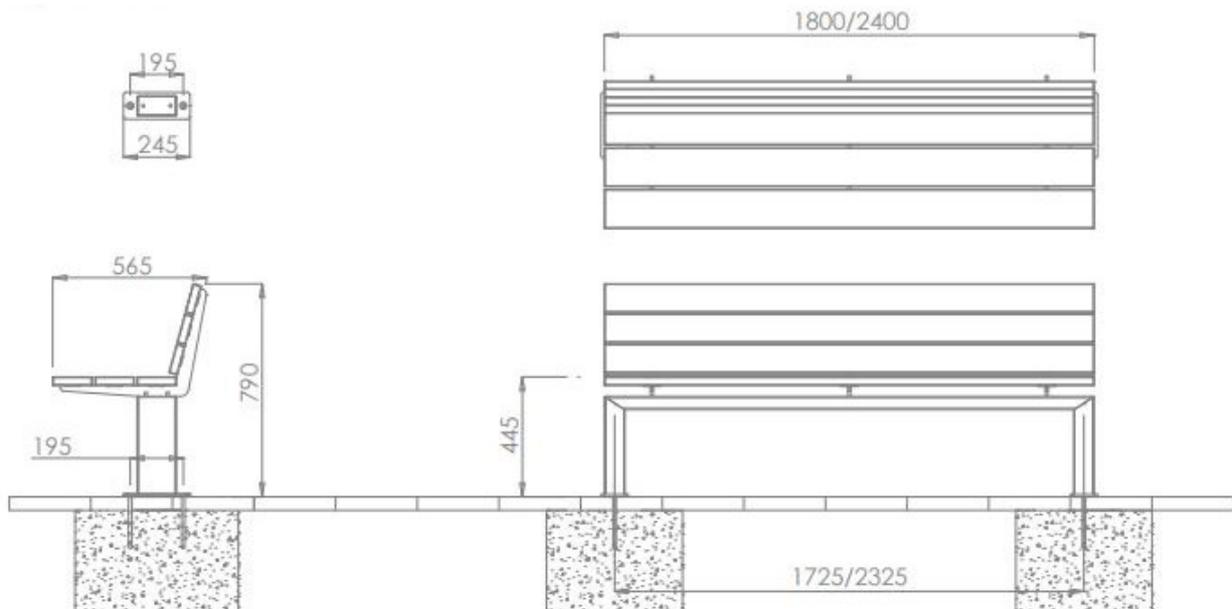

s96-04-2A Entretien et maintenance

Le banc s96 est composé d'acier galvanisé et de lames en bois d'iroko . Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétisme. Afin de maintenir l'apparence original, du banc des soins doivent lui être prodigués.

Entretien et maintenance de l'acier galvanisé

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de savon en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. Évitez l'utilisation de produits abrasifs car ils pourraient endommager les finitions. Si la peinture est écaillée ou rayée, vous pouvez utiliser une peinture à base d'acrylique pour effectuer vos retouches. Si le revêtement galvanisé est endommagé, la zone abimée doit être nettoyée avec une brosse métallique et une couche d'apprêt enrichie de zinc qui doit être appliquée avant la peinture à base d'acrylique.

Entretien de la couleur du bois

Il a été appliqué sur le banc une lasure pour bois de la marque Sikken. Nous vous recommandons d'utiliser les lasures de la même marque pour entretenir le banc. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux.

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. le bois restera structurellement sain sans entretien supplémentaire.

Entretien des accoudoirs en acier inoxydable

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de détergent moyen en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. En cas de rayures et de tâches de rouilles un nettoyage abrasif est nécessaire. Pour ce faire frotter toujours de l'arrière vers l'avant en direction du fil du bois. Si vous avez un doute sur la finition du produit contactez Omos. Nous vous recommandons d'utiliser les produits décapant pour acier inoxydable de la marque Avesta pour éliminer des oxydes de soudage et des contaminations ferriques.

