


MARQUAGE EN L

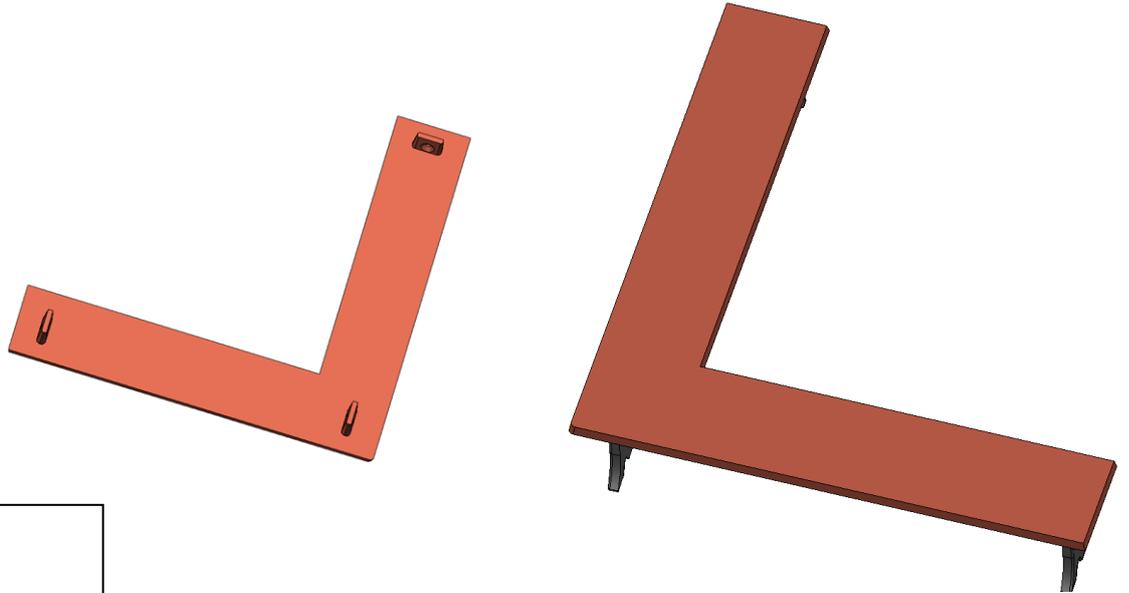

CARACTERISTIQUES :

Patte de scellement

MATIERE :


FORTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :



OXYRU

OPTION :

Allonge h 100



CODE	A	B	C	E
21347AV	500	500	100	10

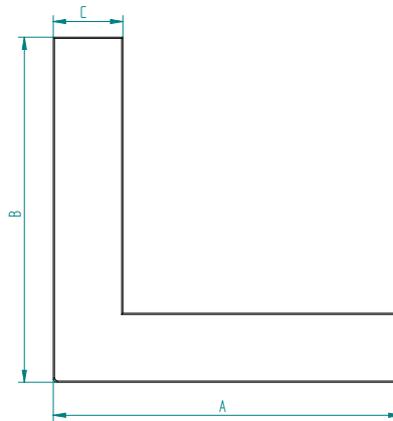

URBIN	Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	01
		DATE	21/10/2020
		REDACTEUR	AT
		VISA	<i>BT</i>