


GRILLE CONCAVE A CADRE RUE PIETONNE PM D400



CARACTERISTIQUES :

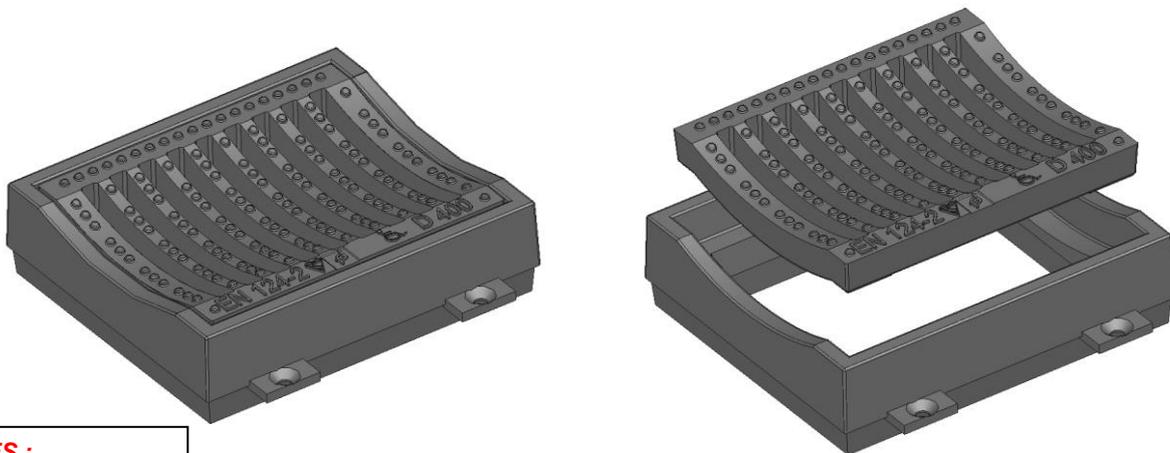



MATIERE :
FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :
Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

MARQUAGE et LOGO :
A la demande

OPTIONS :
GAMME PROTECT :
Système de sécurité par vis, loquet,
Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande

CODE	MODELE	A	B	B'	H	O x O'	Surface d'avalement	Poids théorique
24442AV	GRILLE	330	285				3.56 dm ²	35.2 kg
	CADRE	370	380	325	100	280x230		

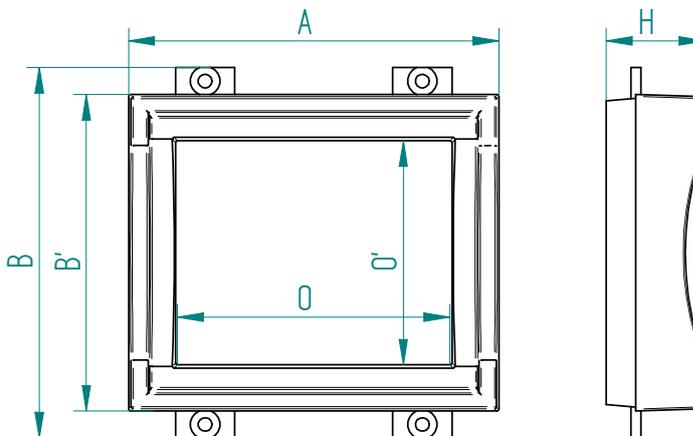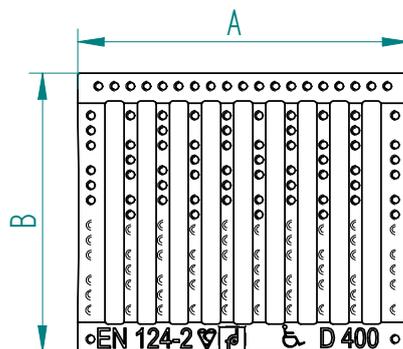

Voirie	Resistance : 400KN Selon la Norme EN 124-2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	 KITEMARK Accessible sur : www.bsigroup.com/engb/productirectory	INDICE	01
			DATE	14/01/2021
			REDACTEUR	FM
			VISA	BT

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.