


Plaque Podotactile

645x420mm

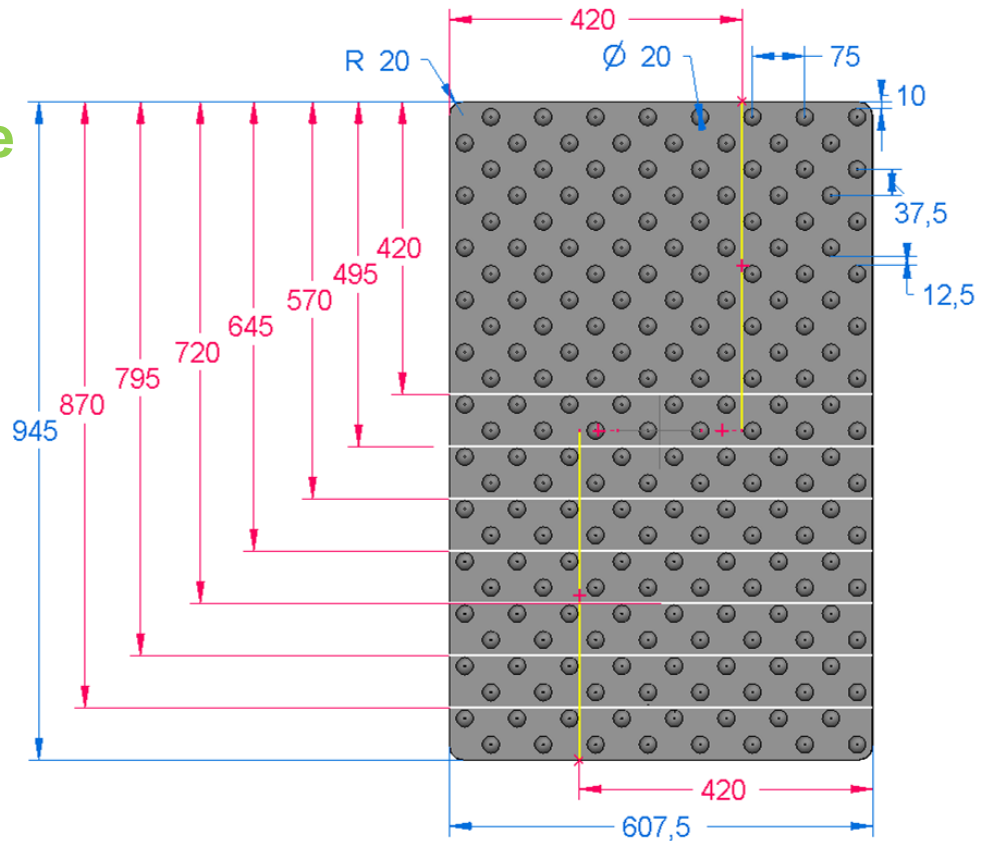

Préconisation de pose :

Un seul sens de pose pour respecter les dispositions de la norme NFP 98-351-AOUT 2010
Joint de dilatation 3mm minimum entre chaque plaque

MATIERE :


FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :


Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

OPTION :

Allonge h 100 à visser




CODE : 21675AV

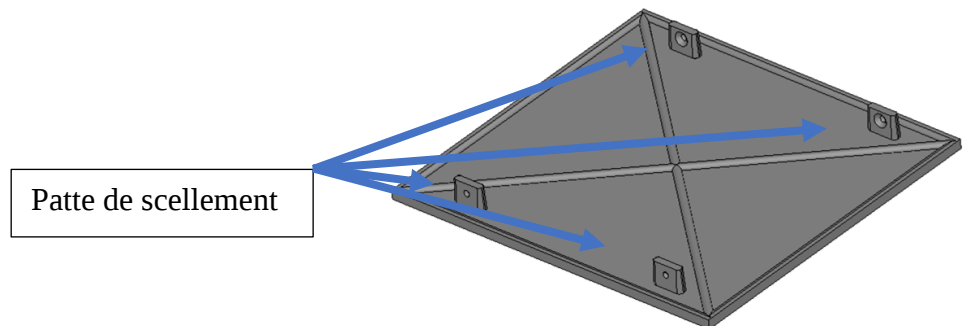

Patte de scellement

LORS DE LA POSE LES PIONS
DOIVENT SE SUIVRE EN DIAGONALE

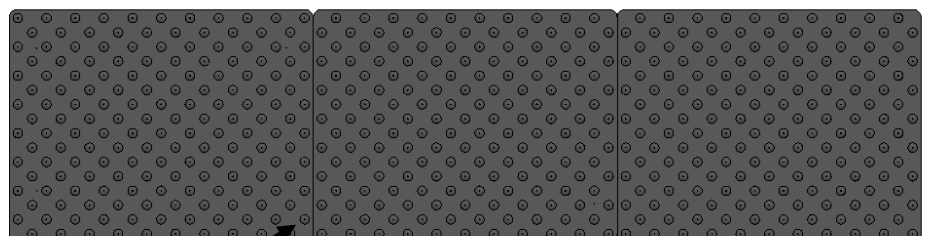

BON

MAUVAIS

Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	00
	DATE	26/04/2019
	REDACTEUR	AT
	VISA	<i>BT</i>

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.