

CARACTERISTIQUES :

MATIERE :

FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

MARQUAGE et LOGO :


A la demande

OPTIONS :

GAMME PROTECT :

Système de sécurité par vis, loquet,
Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande

CODE	MODELE	A x B	H	O x O'
	TAMPON	500x500	65	
	CADRE	603x591	110	449x445

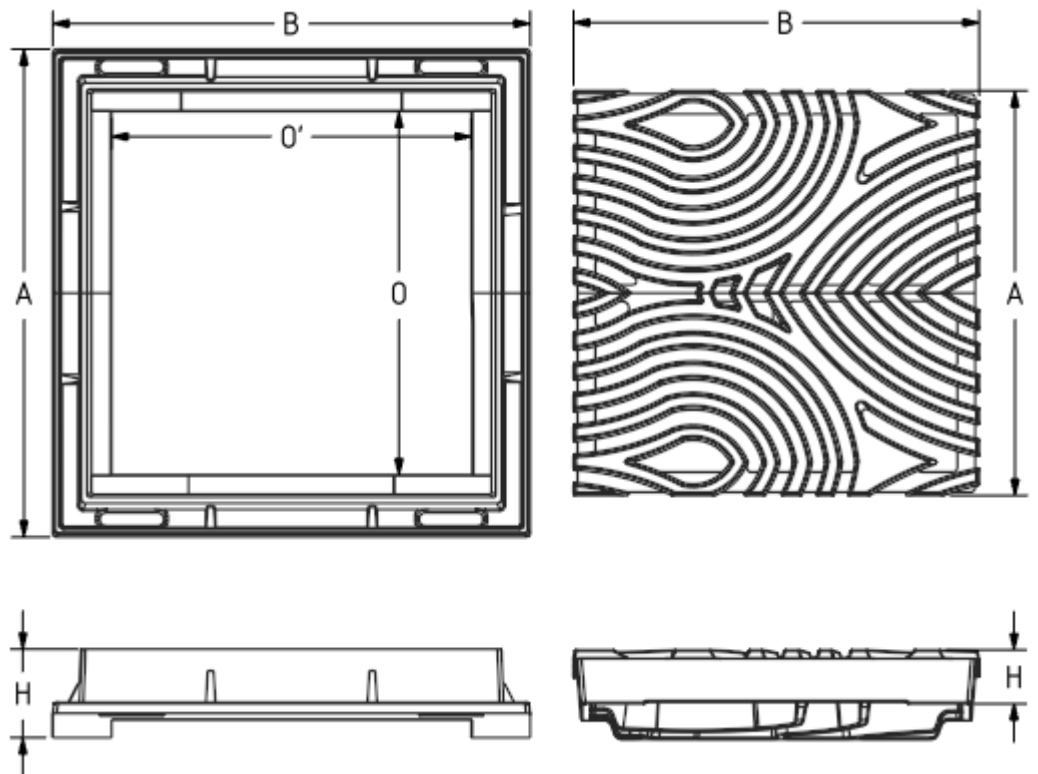

Voirie	Resistance : 400KN Selon la Norme EN 124 - 2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8062-3 DCTG12	INDICE	00
		DATE	14/11/2022
		REDACTEUR	LS
		VISA	BT